



Katalog klimatyzatorów

2026

VIVAX

Spis treści

Klimatyzatory VIVAX 2026	1
Opis funkcji klimatyzatorów VIVAX	2
Przegląd funkcji według modeli	3
Jednostki zewnętrzne	7
Przegląd sterowników zdalnych i przewodowych	8
SYSTEMY ŚCIENNE TYPU SPLIT	
Y Design	11
H+ Design	13
R PRO Design	15
R+ Design	17
T Design	19
N Design	21
M PRO Design	23
Q PRO Design	25
X PRO Design	27
KOMERCYJNE SYSTEMY MONO-SPLIT	
CT AERI konsola typu split	31
CF AERI przypodłogowo-sufitowy typu split	33
CC AERI kasetonowy typu split	35
DT AERI kanałowy typu split	37
FS AERI wolnostojący podłogowy typu split	39
SYSTEMY TYPU MULTI-SPLIT	
Ścienne jednostki wewnętrzne	43
Jednostki wewnętrzne typu konsola	45
Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe	45
Jednostki wewnętrzne kasetonowe	46
Jednostki wewnętrzne kanałowe	46
Jednostki zewnętrzne	47
Kombinacje systemu multi-split	49
Przegląd jednostek zewnętrznych	51



Sieć dystrybucyjna VIVAX z 10 biurami w Europie

VIVAX działa poprzez 10 własnych biur w kluczowych krajach europejskich, budując stabilną i niezawodną sieć biznesową. Taka obecność zapewnia silne powiązania z rynkami lokalnymi, efektywne zarządzanie działalnością oraz jednolitą jakość marki VIVAX w całej Europie.

5-letnia gwarancja fabryczna

Klimatyzatory VIVAX objęte są 60-miesięczną gwarancją, pod warunkiem że zostały zainstalowane oraz są serwisowane raz w roku przez autoryzowany serwis. Stoimy za jakością klimatyzatorów VIVAX i gwarantujemy ich niezawodne działanie przez okres do 5 lat. Jest to standardowa gwarancja i nie wymaga dodatkowej rejestracji produktu. Szczegółowe warunki gwarancji oraz lista autoryzowanych punktów serwisowych dostępne są na stronie <https://vivax.com/pl/wsparcie-serwisowe/>

Works best with *life*

Od pierwszych modeli po zaawansowane systemy kontroli klimatu, klimatyzatory VIVAX od ponad dwóch dekad tworzą idealną temperaturę. Ciągły rozwój, niezawodność w każdych warunkach oraz inteligentna technologia są wbudowane w każde urządzenie. Efektem jest komfort, który można poczuć — każdego dnia, w każdej przestrzeni.






Obecność w ponad 35 krajach

Od 22 lat użytkownicy na ponad 35 rynkach darzą zaufaniem klimatyzatory VIVAX.

Wyjątkowa jakość i ponadczasowy design trafiły do niezliczonych domów, zapewniając optymalny komfort przez cały rok dzięki klimatyzacji VIVAX.

Klimatyzatory VIVAX 2026



Klimatyzatory ściennie typu split

Y Design  3,5 kW	H+ Design  3,5 kW 5,3 kW	R PRO Design  2,6 kW 3,5 kW 5,0 kW 7,0 kW	R+ Design  2,6 kW 3,5 kW 5,3 kW 7,0 kW	T Design  3,5 kW 5,2 kW
N Design  2,6 kW 3,5 kW 5,3 kW	M PRO Design  2,6 kW 3,5 kW 5,2 kW 7,0 kW	Q PRO Design  2,6 kW 3,5 kW 5,2 kW 7,0 kW	X PRO Design  3,5 kW	

Klimatyzatory komercyjne typu split

Klimatyzatory konsolowe typu split CT AERI  3,5 kW 5,0 kW	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe typu split CF AERI  5,3 kW 7,0 kW 10,5 kW 14,1 kW 15,8 kW	Klimatyzatory kasetonowe typu split CC AERI  3,5 kW 5,3 kW 7,0 kW 10,6 kW 14,1 kW 15,2 kW	Klimatyzatory kanałowe typu split DT AERI  3,5 kW 5,3 kW 7,0 kW 10,6 kW 14,1 kW 15,2 kW	Klimatyzator wolnostojący podłogowy typu split FS AERI  7,0 kW 14,1 kW 16,1 kW
---	--	---	--	--

Systemy Multi-split

Jednostka wewnętrzna ścienna AENI  2,0 kW 2,6 kW 3,5 kW	Jednostka wewnętrzna ścienna AERI  2,6 kW 3,5 kW 5,3 kW	Jednostka wewnętrzna ścienna AERI PRO  2,6 kW 3,5 kW 5,3 kW	Jednostka wewnętrzna ścienna AEHI  2,6 kW 3,5 kW 5,3 kW	Jednostka wewnętrzna konsolowa CT AERI  2,6 kW 3,5 kW 5,0 kW
Jednostka wewnętrzna przypodłogowo-sufitowa CF AERI  5,3 kW	Jednostka wewnętrzna kasetonowa CC AERI  2,6 kW 3,5 kW 5,3 kW	Jednostka wewnętrzna kanałowa DT AERI  3,5 kW 5,3 kW	Jednostki zewnętrzne COFM AERI  4,1 kW 5,3 kW 6,2 kW 7,9 kW 8,2 kW 10,6 kW 12,1 kW	

Opis funkcji klimatyzatorów VIVAX

 Tryb ECO (ekonomiczny) Klimatyzatory VIVAX optymalizują zużycie energii elektrycznej w trybie ECO podczas ośmiodzinnego cyklu pracy.	 Inteligentne odszranianie Automatyczne odszranianie włącza się w razie potrzeby, poprawiając wydajność ogrzewania i oszczędzając energię.	 Tryb pracy AI ECO Nowe klimatyzatory VIVAX w trybie AI ECO zmniejszają zużycie energii nawet o 30% dzięki zaawansowanemu algorytmowi AI optymalizującemu pracę urządzenia.	 Auto swing Automatyczny ruch żaluzji góra - dół.	 Inteligentny przepływ powietrza W trybie grzania klimatyzator kieruje ciepłe powietrze pionowo w dół, w stronę podłogi, natomiast w trybie chłodzenia zimne powietrze jest kierowane poziomo w stronę sufitu.
 1,0 W Standby Klimatyzator w trybie czuwania zużywa 1,0 W energii dziennie	 Wykrywanie i wyświetlanie błędów Wyświetlanie kodu błędu, ułatwia szybką diagnostykę i rozwiązanie problemu.	 Funkcja Follow me/I feel Klimatyzator reguluje temperaturę według czujnika w pilocie, dostosowując ją do miejsca przebywania użytkownika.	 Przepływ powietrza 3D Wykorzystuje on automatyczne ruchy żaluzji w poziomie i w pionie, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.	 Przepływ powietrza 360° Zapewnia dotarcie powietrza do każdego zakątka pomieszczenia dzięki indywidualnej regulacji nawiewu z każdej strony klimatyzatora.
 Tryb nocny W zależności od trybu pracy temperatura jest automatycznie dostosowywana, aby zapewnić komfort i zmniejszyć zużycie energii.	 Czujnik wycieku czynnika W przypadku wycieku czynnika chłodniczego urządzenie wyświetli błąd „EC” i automatycznie przerwie pracę, chroniąc sprężarkę.	 Sterowanie ręczne Klimatyzator można łatwo włączyć lub wyłączyć, naciskając przycisk znajdujący się na zewnątrz jednostki wewnętrznej.	 Pompka kondensatu Pompa odprowadzająca kondensat z urządzenia wewnętrznego.	 Silny przepływ powietrza Zasięg strugi powietrza do 20 m.
 Biofiltr Składa się ze specjalnych enzymów biologicznych i ekofiltrów, które zatrzymują kurz oraz neutralizują bakterie, grzyby i mikroby.	 100% wydajności w temperaturze -15 °C Pomimo niskich temperatur urządzenie pracuje z wydajnością 100%.	 Dwustronny odpływ skroplin Wąż odprowadzający skropliny można zainstalować po obu stronach tacy ociekowej, co ułatwia instalację.	 12 prędkości przepływu powietrza 12 automatycznych prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej.	 Tryb cichy Cicha praca klimatyzatora.
 Filtr katalityczny Eliminuje toksyczne gazy i nieprzyjemne zapachy.	 Chłodzenie w ekstremalnych warunkach -32°C Umożliwia pracę urządzenia w trybie chłodzenia przy niskich temperaturach zewnętrznych.	 Zgodność z systemami mono i multi Jednostki kompatybilne w systemie split i multi.	 Kontrola wilgotności Inteligentne czujniki kontrolują temperaturę i wilgotność w zakresie od 35% do 85%.	 Turbo Funkcja umożliwiająca intensywne ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczenia.
 Filtr przeciwpylowy Siatkowe filtry przeciwpylowe poprawiają jakość powietrza, zatrzymując kurz.	 Ogrzewanie w ekstremalnych warunkach -32°C Urządzenie zapewnia sygnał dźwiękowego w celu zapewnienia cichszej i bardziej komfortowej pracy.	 Cicha praca Możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego w celu zapewnienia cichszej i bardziej komfortowej pracy.	 Pamięć ostatniego trybu Deflektory powietrza automatycznie powracają do ostatniej pozycji po wyłączeniu klimatyzatora.	 Łagodny rozruch Chroni klimatyzator przed wysokim napięciem elektrycznym podczas rozruchu.
 Samoczyszczenie Po zakończeniu pracy w trybie chłodzenia jednostka wewnętrzna kontynuuje pracę, aby osuszyć i usunąć pozostały kondensat.	 Praca przy niskim napięciu Zdolność do pracy w warunkach niskiego napięcia.	 3 prędkości przepływu powietrza Możliwość wyboru prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej.	 Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy do montażu naściennego.	 Wyświetlacz cyfrowy Ukryty wyświetlacz cyfrowy.
 Jonizator Uwalnia jony ujemne, eliminuje nieprzyjemne zapachy, kurz, dym i pyłki. Zapewnia świeże i czyste powietrze.	 Tryb awaryjny W przypadku błędu czujnika temperatury klimatyzator VIVAX może kontynuować pracę.	 Pamięć położenia żaluzji Deflektory powietrza automatycznie powracają do pozycji, w której znajdowały się po wyłączeniu klimatyzatora.	 Czujnik ruchu Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu, strumień powietrza dostosowuje się do Twoich potrzeb i życzeń.	 100 prędkości przepływu powietrza Precyzyjna kontrola przepływu powietrza zapewniająca optymalny komfort w całym pomieszczeniu.
 Ochrona antykorozyjna – złota powłoka Chroni wymiennik ciepła przed czynnikami zewnętrznymi i korozją, jednocześnie poprawiając wydajność ogrzewania oraz odszraniania.	 Grzałki sprężarki i tacy skroplin pakiet zimowy Podgrzewają olej w sprężarce oraz ułatwiają odszranianie jednostki zewnętrznej, przy czym sterowanie odbywa się za pomocą procesora.	 Automatyczny tryb pracy Urządzenie automatycznie dostosowuje tryb pracy oraz prędkość wentylatora do ustawionej temperatury i warunków panujących w pomieszczeniu.	 Kontrola przez Wi-Fi Klimatyzator jest wyposażony w moduł Wi-Fi, który łączy się z domową siecią bezprzewodową i nawiązuje połączenie z aplikacją mobilną.	 Technologia AI Inverter Precyzyjnie steruje pracą systemu, zapewniając stabilną wydajność oraz wysoką efektywność.
 Ochrona ochronna zaworu Ochrona zaworów łączących na jednostce zewnętrznej zapobiega kapaniu skroplonej wody i chroni zawory przed czynnikami zewnętrznymi.	 Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi Klimatyzator ma możliwość rozszerzenia funkcji poprzez zakup modułu Wi-Fi, który łączy się z domową siecią bezprzewodową.	 Funkcja przeciwwymarzniętowa Ochrona przed wychłodzeniem pomieszczeń poniżej 8 °C.	 Zegar Wyłącznik czasowy umożliwia włączanie i wyłączanie klimatyzatora w ciągu 24 godzin.	

Przegląd funkcji według modeli - Systemy ścienne typu split

[illegible]

Przegląd funkcji według modeli - Systemy komercyjne i multi-split

[illegible]

Jednostka zewnętrzna

Ulepszony wentylator i kanał wylotowy powietrza

Oparta na naturalnych modelach i zasadach bioniki konstrukcja łopatek wentylatora VIVAX skutecznie zmniejsza opór przepływu powietrza i hałas. Wraz ze zoptymalizowanym kanałem powietrznym zapewnia taką samą objętość przepływu powietrza przy 30% niższym zużyciu energii.

Inwerterowy panel sterowania

Panel sterowania z falownikiem V-PAM redukuje efekt koła magnetycznego oraz zwiększa maksymalną prędkość i wydajność sprężarki dzięki technologii sterowania wektorowego. Technologia ta zapewnia dalszą miniaturyzację, większą wydajność i lepsze osiągi.

Większa liczba lameli wymiennika ciepła

Na miedzianych elementach rurowych zastosowano dodatkową ilość lameli, aby zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła. W najnowszym wymienniku ciepła zwiększono liczbę lameli z 45 do 54, co jeszcze bardziej poprawia efektywność wymiany ciepła.

Podwójna sprężarka rotacyjna

Podwójny sprężarkowy kompresor rotacyjny wykorzystuje dwa rotory przesunięte fazowo o 180°, co zapewnia zrównoważenie sił podczas pracy. Taka konfiguracja zmniejsza pulsacje momentu obrotowego, skutkując niższym poziomem drgań i hałasu.

Technologia Golden Fin

Klimatyzator VIVAX wyposażony w technologię Golden Fin jest bardziej odporny na korozję powodowaną przez wilgoć, przyspiesza cykl odszraniania jednostki zewnętrznej, trudniej przyciąga tłuszcz, utleniacze i inne substancje korozyjne niż technologia Blue Fin powszechnie stosowana do ochrony wymienników ciepła w klimatyzatorach.

Przegląd zdalnego i przewodowego sterowania

Pilot zdalnego sterowania RG10P1(G2HS)/BGEF Y Design

Przycisk INTELLIGENT EYE
Funkcja INTELLIGENT EYE wykrywa aktywność osób znajdujących się w pomieszczeniu, co pozwala oszczędzać energię.

PRZCISK HUMIDITY
Funkcja HUMIDITY (wilgotność) umożliwia regulację wilgotności w pomieszczeniu podczas pracy w trybie suchym w zakresie 35% ~ 85%. Naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie wilgotności w zakresie 5%.

Pilot zdalnego sterowania RG081 R+ Design

Przycisk CLEAN
Funkcja CLEAN włącza lub wyłącza funkcję samooczyszczania klimatyzatora.

Pilot zdalnego sterowania RG10X1(G2HS)/BGEF H+ Design

PRZCISK CASCADE
Funkcja CASCADE umożliwia równomierne chłodzenie całego pomieszczenia.

Pilot zdalnego sterowania RG10B1(E)/BGEF N Design

Przycisk SWING
Funkcja SWING umożliwia sterowanie poziomą żaluzją klimatyzatora.

Przycisk TURBO
Funkcja TURBO umożliwia osiągnięcie żądanej temperatury w możliwie najkrótszym czasie.

Pilot zdalnego sterowania RG081 R PRO Design

Przycisk FAN
Przycisk FAN na pilocie zdalnego sterowania umożliwia precyzyjną regulację prędkości wentylatora w 100 poziomach, zapewniając dokładną kontrolę przepływu powietrza w pomieszczeniu.

Pilot zdalnego sterowania RG10E M PRO Design Q PRO Design X PRO Design

Przycisk SET
Funkcja SET umożliwia wybór dodatkowych funkcji dodatkowych (wybieranych cyklicznie), takich jak funkcja Follow Me lub tryb AP.

Pilot zdalnego sterowania 85T T Design

Przycisk I FEEL
Pilot zdalnego sterowania pełni funkcję termostatu.

Pilot zdalnego sterowania RG10A (D2S) CT AERI CF AERI CC AERI (3,5 kW | 5,0 kW) DT AERI FS AERI

Przycisk ECO GEAR
Funkcja ECO GEAR umożliwia przejście do trybu energooszczędnego w następującej kolejności: ECO, GEAR (75%), GEAR (50%), Poprzedni tryb ustawień, ECO

Przycisk FAN
Funkcja FAN umożliwia wybór prędkości wentylatora w następującej kolejności: AUTO, %, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.

Pilot zdalnego sterowania RG10N2 (D2S) CC AERI (7,0 kW | 12,0 kW 14,0 kW | 16,0 kW)

Przycisk BREEZE AWAY
Funkcja BREEZE AWAY pozwala uniknąć bezpośredniego oddziaływania strumienia powietrza na osoby lub przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu.


Przycisk VANE
Funkcja VANE reguluje żaluzję w jednostce wewnętrznej

Sterowanie przewodowe VIVAX-KJR-120N

CC AERI
CF AERI
DT AERI

Przycisk TIMER
Funkcja TIMER ustawia dzienny i tygodniowy harmonogram.

Przycisk DAY OFF/DELAY
Funkcje DAY OFF i DELAY umożliwiają wstrzymanie lub opóźnienie pracy klimatyzatora bez resetowania TIMERA, zachowując ustawiony harmonogram.

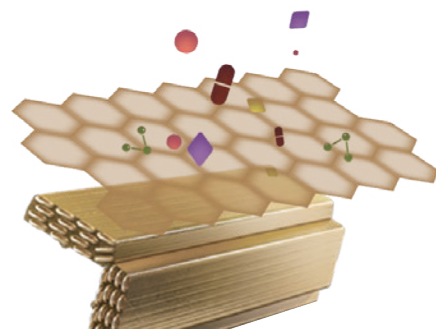

Systemy ściennie typu split *Inverter AI*

30%
ENERGY
SAVING

Funkcja AI ECO

Funkcja AI ECO to zaawansowany tryb ECO, aktywowany za pomocą pilota zdalnego sterowania. System wykorzystuje obszerną bazę danych zgromadzoną z różnych stref klimatycznych oraz typowych ustawień użytkowników, aby przewidywać optymalny tryb pracy z myślą o ograniczeniu zużycia energii elektrycznej. Na podstawie tych prognoz AI ECO dynamicznie dostosowuje zadaną temperaturę oraz precyzyjnie kontroluje częstotliwość pracy sprężarki, zapewniając stopniowe zmiany bez nagłych wahań. Pozwala to zmniejszyć niepotrzebne obciążenie urządzenia, zapobiega nadmiernemu osuszaniu powietrza oraz utrzymuje bardziej stabilną temperaturę w pomieszczeniu. Efektem jest wydajniejsza praca klimatyzatora, niższe zużycie energii i wyższy komfort użytkownika, przy jednoczesnym zachowaniu inteligentnej samoregulacji podczas uruchamiania systemu.



Najwyższa klasa efektywności energetycznej w ogrzewaniu i chłodzeniu

Klimatyzatory VIVAX zapewniają komfortową temperaturę przez cały rok – zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia – przy wysokiej efektywności energetycznej i znaczących oszczędnościach. Wybrane modele zachowują 100% mocy grzewczej nawet przy temperaturze zewnętrznej -15°C . Oznacza to, że nawet w wymagających warunkach zimowych, przy mocy wejściowej 1,0 kW, klimatyzator może osiągnąć moc grzewczą do 5,3 kW.



Technologia AI Inverter

Łączy zaawansowaną sprężarkę inwerterową z precyzyjnie sterowanymi wentylatorami jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Dzięki inteligentnym algorytmom klimatyzatory VIVAX automatycznie optymalizują pracę, zapewniając maksymalną wydajność, wysoką efektywność energetyczną oraz stabilną pracę urządzenia. Efektem jest szybkie, ciche i niezawodne działanie we wszystkich warunkach, przez cały okres eksploatacji urządzenia.

Technologia VIVAX dla zdrowia

Jonizator w klimatyzatorach VIVAX jonizuje powietrze, uwalniając jony dodatnie i ujemne w celu sterylizacji powietrza ze skutecznością do 97,5%. Podczas jonizacji cząsteczki w powietrzu stają się cięższe i opadają na ziemię, po czym są łatwe do usunięcia. Proces ten umożliwia oddychanie czystszyim powietrzem, z którego usuwane są zanieczyszczenia, alergenry, bakterie i wirusy, a tym samym zwiększa poziom tlenu we krwi, poprawia metabolizm, koncentrację i czujność.




Sterowanie klimatyzatorem przez Wi-Fi

Za pomocą aplikacji VIVAX Cool.Net możliwe jest pełne zdalne sterowanie klimatyzatorem wraz ze wszystkimi jego funkcjami, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Aplikacja umożliwia łatwe ustawianie parametrów pracy, zmianę trybów działania oraz monitorowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik zyskuje pełną kontrolę i większą elastyczność w korzystaniu z klimatyzatora, a także dodatkowy komfort i oszczędność energii.

Klimatyzator ścienny typu split

YDesign

A+++ Chłodzenie SEER 9,2
A+++ Ogrzewanie SCOP 5,3

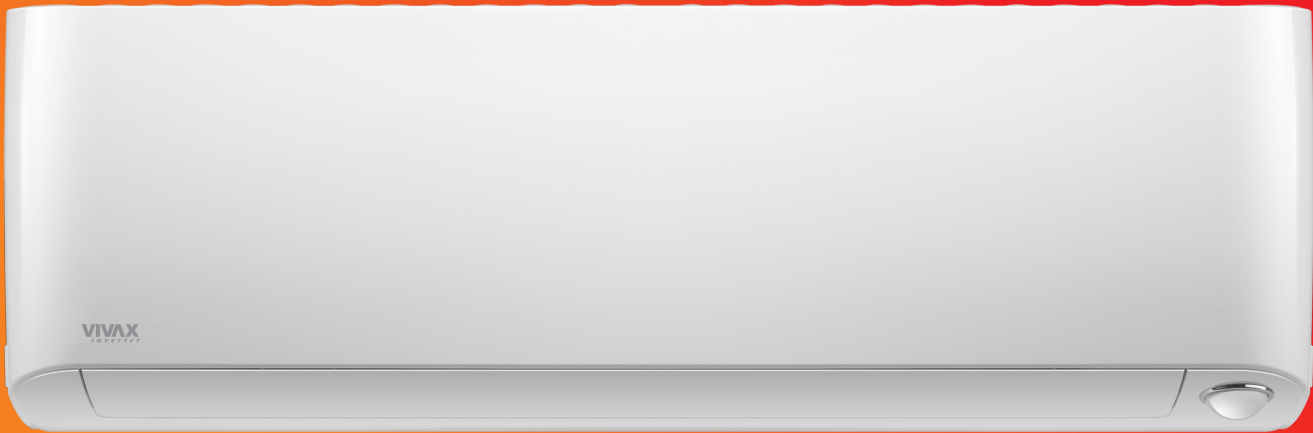

100% wydajności w temp. -15 °C

Ogrzewanie w temp. -32 °C

Chłodzenie w temp. -32 °C

Czujnik ruchu

Kontrola przez Wi-Fi

Jonizator



A+++ ogrzewanie i chłodzenie

Zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia wydajną pracę klimatyzatora w bardzo skrajnych warunkach pogodowych. Można z niego korzystać w trybie ogrzewania nawet przy temperaturze zewnętrznej -32°C, a ze stu procentową wydajnością nawet do -15°C.

Praca z pełną wydajnością przy -15°C

Gdy temperatura spada nawet do -15 °C, klimatyzatory VIVAX z serii Y Design nadal pracują z pełną wydajnością. W przypadku tak niskich temperatur klimatyzatory tej serii wytwarzają 5,3 kW energii grzewczej na 1,0 kW zużytej energii elektrycznej.



Czujnik ruchu

Inteligentny czujnik ruchu może automatycznie rozpoznawać aktywność ludzi w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowywać działanie klimatyzatora. Gdy ludzie przebywają w pomieszczeniu, włącza się intensywne chłodzenie, a gdy je opuszczają, urządzenie kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością.

	Model	ACP-12CH35AEYis R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5 (1031-4816)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++
	SEER Efektywność energetyczna	9,2
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500
	Pobór mocy (W)	748 (102-1955)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8 (753-7200)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+++ / A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	5,3/6,0
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2200
	Pobór mocy (W)	924 (104-2625)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	575/497/340
	Wydajność osuszania (L/h)	1,2
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SL	43/34/24/21
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 59
	Wymiary opakowania (mm)	985×370×350
	Wymiary urządzenia (mm)	895×248×298
	Waga brutto/netto (kg)	17,5/12,7
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 55,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 60
	Czynnik chłodniczy	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	511
	Wymiary opakowania (mm)	915×370×615
	Wymiary urządzenia (mm)	805×330×554
	Waga brutto/netto (kg)	34,8/32,3
Połączenia	Średnica rury fazy cieplej	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5

Czynnik chłodniczy R32

Tryb nocny

Tryb czuwania 1,0 W

Tryb ECO

Filtr przeciwpylowy

Samo czyszczenie

Biofiltr

Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

Wykrywanie i wyświetlanie błędów

Czujnik wycieku czynnika

Tryb awaryjny

Ochrona zaworu

Grzałka tacy skraplacza

Grzałka sprężarki

Inteligentne odszranianie

Praca przy niskim napięciu

Pamięć ostatniego trybu

Zegar

Pamięć położenia żaluzji

Funkcja przeciwmrożeniowa

Automatyczny tryb pracy

Turbo

Wyświetlacz cyfrowy

Kontrola wilgotności

Przepływ powietrza 3D

Sterowanie ręczne

Funkcja Follow me

Cicha praca

Dwustronny odpływ skroplin

Auto swing

12 prędkości przepływu powietrza

Łagodny rozruch

Inwerter AI

Klimatyzator ścienny typu split

H+ Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6



Tryb ECO



Biofiltr



Jonizator



Ogrzewanie
w temp.
-25 °C



Przepływ
powietrza
3D




Inteligentny
przepływ
powietrza



**HORIZONTAL
AIRFLOW**



**VERTICAL
AIRFLOW**

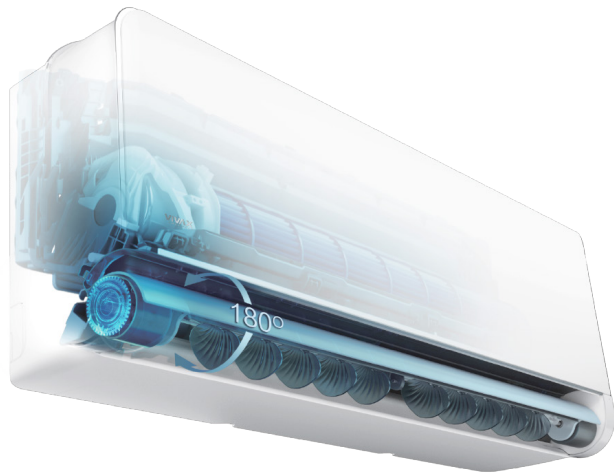

Inteligentny przepływ powietrza

Innowacyjny ruch żaluzji o 180° umożliwia przepływ powietrza w kierunku poziomym lub pionowym. Dzięki tej opcji nigdy nie poczujesz bezpośredniego przepływu powietrza w Twoją stronę.

A+++ | A++

Seria H+ jest wyposażona w najnowszą technologię zapewniającą efektywność energetyczną, która pozwala osiągnąć znaczne oszczędności energii. Potwierdza to klasa energetyczna A+++ w trybie chłodzenia i klasa energetyczna A++ w trybie grzania.

	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32	ACP-18CH50AEHI+ R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5 (1319-4308)	5,3 (1817-6007)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	8,5	6,3
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500	5300
	Pobór mocy (W)	900 (130-1650)	1600 (140-2300)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8 (879-4396)	5,6 (1260-6008)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A++/A+++	A++/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,6/6,0	4,1/5,1
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2500	4100
	Pobór mocy (W)	950 (120-1500)	1680 (220-2350)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	700/515/425	750/530/430
	Wydajność osuszania (L/h)	1,2	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	40/32,5/21,5/19	41,5/36,5/33,5/19
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	53	54
	Wymiary opakowania (mm)	1005×385×295	1005×385×295
	Wymiary urządzenia (mm)	920×321×211	920×321×211
	Waga brutto/netto (kg)	14,2/11,3	14,4/11,3
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 53,5	≤ 54,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 62	≤ 63
	Czynnik chłodniczy	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	511
	Wymiary opakowania (mm)	887×337×610	915×370×615
	Wymiary urządzenia (mm)	765×303×555	805 × 330 × 554
	Waga brutto/netto (kg)	28,8/26,4	36,1/33,5
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	1/2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	30
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	20
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	1,5×5	1,5×5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	1,5×3	1,5×3



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpyłowy



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Ochrona ochronna zaworu



Grzałka tacy skraplającej



Grzałka sprężarki



Inteligentne odszranianie



Zgodność z systemami mono i multi



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Tryb cichy



3 prędkości przepływu powietrza



Funkcja przeciwmroźniowa



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Sterowanie ręczne



Funkcja Follow me



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



12 prędkości przepływu powietrza



Łagodny rozruch



Kontrola przez Wi-Fi




Inwerter AI

Klimatyzator ścienny typu split

R PRO Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,8
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6

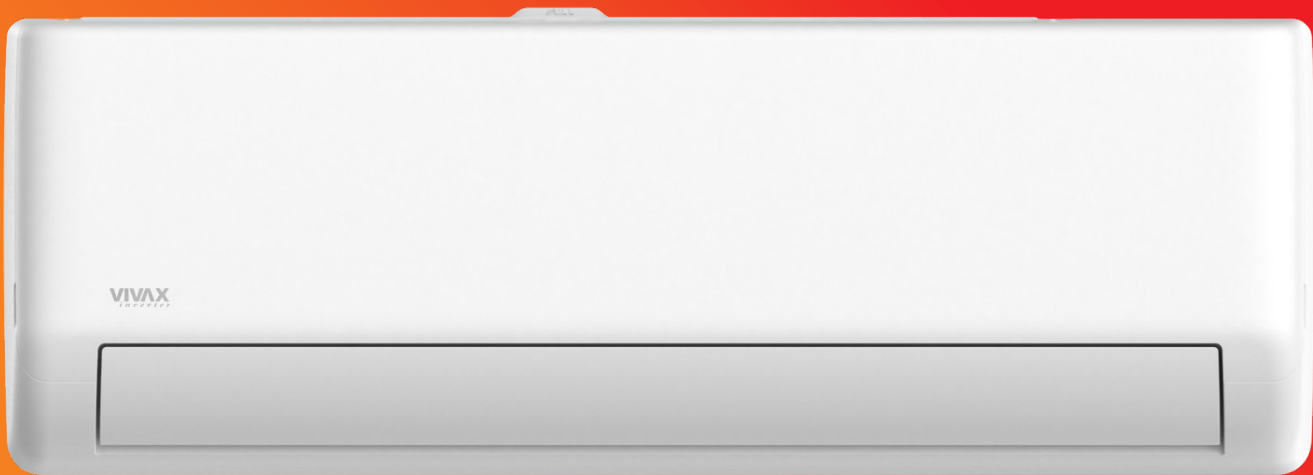

Tryb AI ECO



Biofiltr



Jonizator



Ogrzewanie w temp. -25 °C



Przepływ powietrza 3D




Samo czyszczenie




Przepływ powietrza 3D

Umożliwia automatyczne poziome i pionowe kierowanie strumieniem powietrza, zapewniając jego równomierną dystrybucję oraz jednolitą temperaturę w pomieszczeniu.



Poziomy



Pionowy

Zaawansowany system sterowania automatycznie dostosowuje pracę klimatyzatora do nawyków użytkownika, umożliwiając bardzo precyzyjną kontrolę temperatury z odchyleniem do ±0,5°C. Dzięki temu zadana temperatura jest utrzymywana stabilnie, przy zmniejszonym zużyciu energii i zwiększonym komforcie w pomieszczeniu.



	Model	ACP-09CH25AERI PRO R32	ACP-12CH35AERI PRO R32	ACP-18CH50AERI PRO R32	ACP-24CH70AERI PRO R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6 (1026-3517)	3,5 (1377-4044)	5,3 (1993-6125)	7,0 (2227-8792)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++	A+++	A+++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	8,8	8,5	8,5	7,9
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	2600	3500	5000	7000
	Pobór mocy (W)	628 (80-1300)	1035 (130-1550)	1390 (160-1787)	2120 (420-3450)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9 (821-3663)	3,8 (1067-4074)	5,6 (1348-6770)	7,3 (1553-9378)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,6/6,0	4,6/6,0	4,6/5,7	4,6/5,1
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2500	2600	4000	4900
	Pobór mocy (W)	666 (70-1075)	975 (160-1400)	1440 (230-1750)	1970 (300-3150)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	510/360/285	600/450/370	800/600/470	1090/790/635
	Wydajność osuszania (l/h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SL	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5	46/39,5/32,5/21,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 60
	Wymiary opakowania (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×315
	Wymiary urządzenia (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1055×231×330
	Waga brutto/netto (kg)	7,5/9,6	8,0/10,4	10,2/13,3	13,0/16,4
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 54	≤ 55	≤ 57	≤ 60
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65	≤ 68
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	452	663	663
	Wymiary opakowania (mm)	887×337×610	887×337×610	995×398×740	995×398×740
	Wymiary urządzenia (mm)	765×303×555	765×303×555	890×342×673	890×342×673
	Waga brutto/netto (kg)	25,4/23,1	25,4/23,1	41,0/37,8	44,0/41,0
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25	30	50
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10	20	25
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12	12	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpyłowy



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Ochrona ochronna zaworu



Grzałka tacy skraplacza



Grzałka sprężarki



Inteligentne odszranianie



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Zgodność z systemami mono i multi



Cicha praca



Auto swing



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Sterowanie ręczne



Funkcja Follow me



100 prędkości przepływu powietrza



Automatyczny tryb pracy



Łagodny rozruch



Kontrola przez Wi-Fi



Inwerter AI

Klimatyzator ścienny typu split

R+ Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6



- Jonizator
- Biofiltr
- Ochrona antykorozyjna – złota powłoka
- Ogrzewanie w temp. -25 °C
- Funkcja przeciwmroźniowa
- Oslona ochronna zaworu

Klimatyzator R+ Design pracuje z wydajnością 107% przy 2 °C i może być używany nawet przy temperaturach do -25 °C.



Design dopasowany do każdej przestrzeni

R+ Design dostępny jest w pięciu kolorach, które umożliwiają eleganckie dopasowanie do każdego wnętrza.



	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6 (1026-3224)	3,5 (1377-4308)	5,3 (3391-5900)	7,0 (2110-8206)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++	A+++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	9,3	8,5	7,0	6,5
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	2600	3500	5300	7000
	Pobór mocy (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (158-2250)	2340 (340-3450)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9 (821-3370)	3,8 (1067-4381)	5,6 (1290-6272)	7,3 (1553-8792)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A++/A+++	A++/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,6/6,0	4,6/6,1	4,0/5,1	4,0/5,1
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2400	2600	4100	4900
	Pobór mocy (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (220-2350)	2130 (300-3150)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	483/362/303	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
	Wydajność osuszania (L/h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	36,5/29/24/20	39,5/33/25/21	43/33,5/28/23	47/41,5/30,5/25
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 58	≤ 63
	Wymiary opakowania (mm)	875×285×380	875×285×380	1045×305×410	1155×415×320
	Wymiary urządzenia (mm)	802×189×297	802×189×297	965×215×319	1080×226×335
Jednostka zewnętrzna	Waga brutto/netto (kg)	11,1/8,6	11,1/8,6	14,2/10,9	17,3/13,7
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 64	≤ 66
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	452	511	663
	Wymiary opakowania (mm)	887×337×610	887×337×610	915×370×615	995×398×740
Połączenia	Wymiary urządzenia (mm)	765×303×555	765×303×555	805×330×554	890×342×673
	Waga brutto/netto (kg)	28,8/26,4	28,7/26,4	36,1/33,5	46,9/43,9
	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25	30	50
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10	20	25
Zasilanie	Długość instalacji z wstępnym napiętnieniem (m)	5	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12	12	24
	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/l/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb czuwania 1,0 W
- Filtr przeciwpyłowy
- Chłodzenie w temp. -15 °C
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czujnik wycieku czynnika
- Tryb awaryjny
- Grzałka tacy skraplacza
- Grzałka sprężarki
- Inteligentne odszranianie
- Praca przy niskim napięciu
- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
 Zgodność z systemami mono i multi | 3 prędkości przepływu powietrza | Automatyczny tryb pracy | Turbo | Wyświetlacz cyfrowy | Sterowanie ręczne | Cicha praca || Dwustronny odpływ skroplin | Auto swing | Łagodny rozruch | 12 prędkości przepływu powietrza | Kontrola przez Wi-Fi | Inwerter AI | | | | | | | | | | | | |

Klimatyzator ścienny typu split
T Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5
A++ Ogrzewanie SCOP 4,7



- Tryb AI ECO
- Biofiltr
- Jonizator
- Ogrzewanie w temp. -25 °C
- Przepływ powietrza 3D
- Inteligentny przepływ powietrza

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

W trybie ogrzewania klimatyzator umożliwia ustawienie minimalnej temperatury zadanej na poziomie 8°C. Funkcja ta utrzymuje temperaturę pomieszczenia na poziomie około 8°C i służy jako ochrona przed zamarzaniem obiektu podczas długotrwałego braku użytkowania w warunkach niskich temperatur zewnętrznych.

Funkcja Gentle Breeze

Funkcja Gentle Breeze w klimatyzatorach VIVAX T Design zapewnia delikatny i naturalny przepływ powietrza bez uczucia bezpośredniego nawiewu. Specjalnie ukształtowane żaluzje z dużą liczbą mikrootworów kierują powietrze w stronę sufitu, gdzie dzięki efektowi Coandy przepływ naturalnie się rozprasza i równomiernie rozkłada w pomieszczeniu. W rezultacie uzyskuje się przyjemne chłodzenie przypominające naturalną bryzę, bez niekomfortowych przeciągów i przy wysokim poziomie komfortu.

	Model	ACP-12CH35LCTI R32 BLACK	ACP-18CH50LCTI R32 BLACK
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5 (1000-4600)	5,3 (1250-5920)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++	A+++
	SEER Efektywność energetyczna	8,5	8,5
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 53 °C	-15 °C ≤ T ≤ 53 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500	5200
	Pobór mocy (W)	1051 (290-1510)	1417 (330-2350)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8 (1000-4900)	5,6 (1250-6690)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A++	A++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,7	4,6
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2500	4200
	Pobór mocy (W)	963 (290-1720)	1401 (340-2540)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	630/550/470	790/680/570
	Wydajność osuszania (L/h)	1,5	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW	44/34/19	47/33/23
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 54	≤ 57
	Wymiary opakowania (mm)	890×380×265	990×380×265
	Wymiary urządzenia (mm)	820×306×195	920×306×195
	Waga brutto/netto (kg)	11,0/9,0	13,0/10,0
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 53	≤ 55
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 63	≤ 65
	Czynnik chłodniczy	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	434	586
	Wymiary opakowania (mm)	835×575×328	960×732×430
	Wymiary urządzenia (mm)	810×549×305	927×699×380
	Waga brutto/netto (kg)	26,0/24,0	41,0/38,0
Połączenia	Średnica rury fazy cieplej	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	1/2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	15	25
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5	5×1,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpyłowy



Samo czyszczenie



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ochrona ochronna zaworu



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Praca przy niskim napięciu



Inteligentne odszranianie



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Grzałka tacy skraplacza



Grzałka sprężarki



Kontrola przez Wi-Fi



Funkcja I feel



Sterowanie ręczne



Cicha praca



3 prędkości przepływu powietrza



Dwustronny odpływ skroplin



Funkcja przeciwzamrożeniowa



Auto swing



Pamięć położenia żaluzji



Automatyczny tryb pracy



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy




Łagodny rozruch



Inwerter AI

Klimatyzator ścienny typu split
NDesign

A++ Chłodzenie SEER 7,4
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1

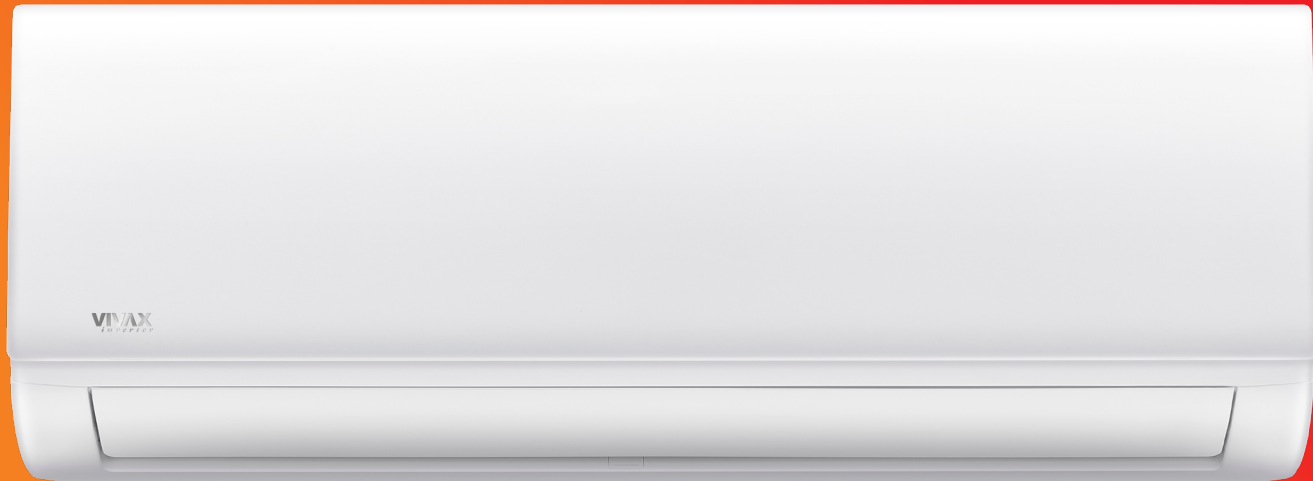

Tryb ECO



Filtr katalityczny



Samo czyszczenie




Inteligentne odszranianie



Grzałka sprężarki




Automatyczny tryb pracy

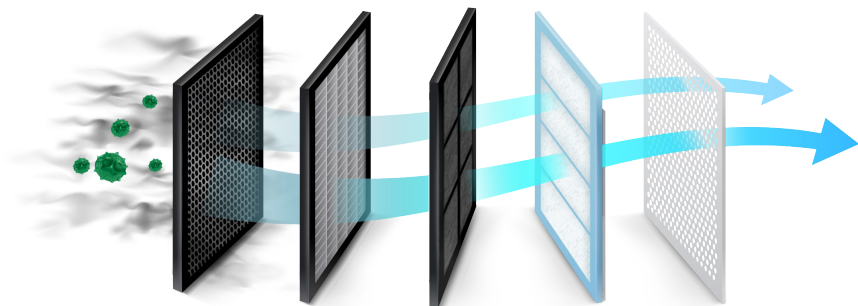

Podwójny filtr

Podwójny system filtracji dokładnie eliminuje szkodliwe substancje, zapewniając świeże i czyste powietrze. Filtr wstępny skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się cząsteczek unoszących się w powietrzu. Drugi filtr z węglem aktywnym zatrzymuje niebezpieczne gazy i zapachy.

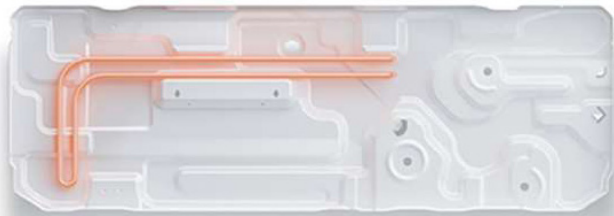

Grzałka tacy

Gdy urządzenie pracuje w trybie grzania, grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu skroplin, chroniąc podzespoły jednostki zewnętrznej klimatyzatora przed potencjalnym uszkodzeniem.

Grzałka sprężarki

Podczas pracy urządzenia w trybie grzania, grzałka sprężarki podgrzewa olej w sprężarce przed jej uruchomieniem. Zapewnia to optymalne warunki pracy sprężarki w niskich temperaturach otoczenia i wydłuża żywotność systemu.



	Model	ACP-09CH25AENI R32	ACP-12CH35AENI R32	ACP-18CH50AENI R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6 (1026-3224)	3,5 (1377-4308)	5,3 (1934-6272)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	7,4	7	7
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	2800	3600	5300
	Pobór mocy (W)	733 (80-1100)	1096 (120-1650)	1550 (150-2250)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9 (821-3370)	3,8 (1070-4381)	5,6 (1290-7004)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,1/5,3	4,2/5,5	4,0/5,1
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2500	2500	4200
	Pobór mocy (W)	771 (70-990)	1027 (110-1480)	1630 (220-2350)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	460/330/260	530/400/350	800/600/500
	Wydajność osuszania (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	54	≤ 55	≤ 56
	Wymiary opakowania (mm)	790×270×375	875×380×285	1045×305×405
	Wymiary urządzenia (mm)	726×210×291	802×200×295	971×228×321
	Waga brutto/netto (kg)	8,0/10,5	11,5/8,7	14,6/11,2
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 55,5	≤ 56	≤ 57
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	452	511
	Wymiary opakowania (mm)	835×300×540	835×300×540	915×370×615
	Wymiary urządzenia (mm)	720×270×495	720×270×495	805×330×554
	Waga brutto/netto (kg)	23,5/25,4	25,5/23,7	36,1/33,5
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1 / 4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3 / 8"	1/2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25	30
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10	20
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpyłowy



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Ochrona ochronna zaworu



Zgodność z systemami mono i multi



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



3 prędkości przepływu powietrza



Funkcja przeciwmrozowa



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Przepływ powietrza 3D



Sterowanie ręczne



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



Łagodny rozruch



12 prędkości przepływu powietrza



Kontrola przez Wi-Fi



Zgodność z systemami mono i multi




Inwerter AI

Klimatyzator ścienny typu split

M PRO Design

A++ Chłodzenie SEER 7,4
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1

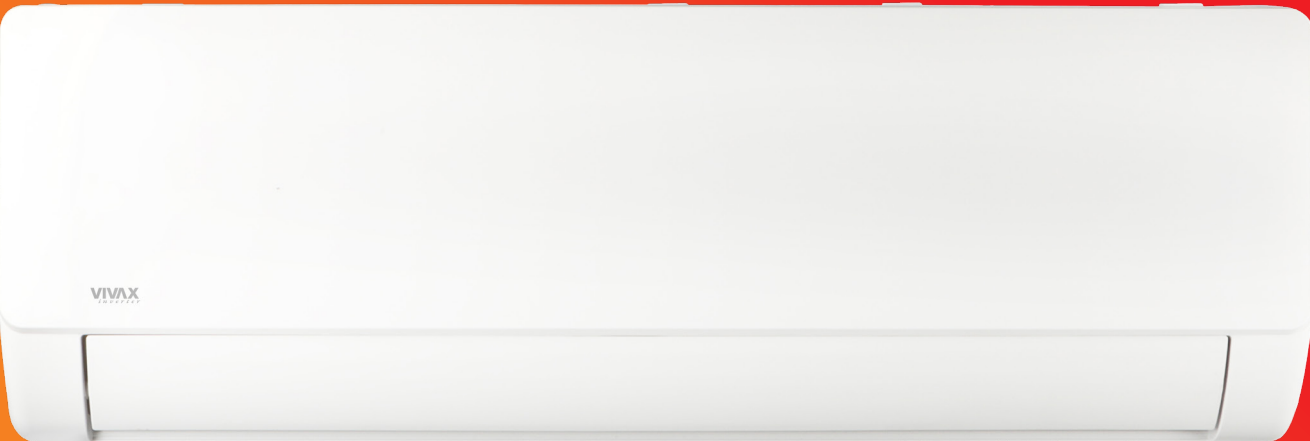

Tryb AI ECO



Funkcja przeciwwzmrożeniowa



Filtr przeciwpylekowy



Samo czyszczenie




Inteligentne odszranianie




Automatyczny tryb pracy

Dla klimatyzatorów 230 V

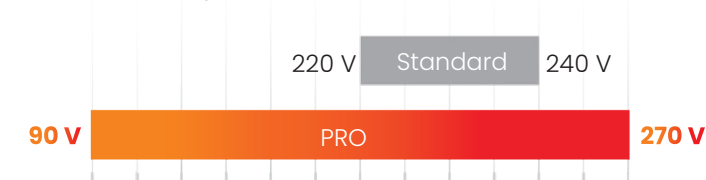

Ochrona napięciowa

Klimatyzatory z serii PRO są wyposażone w zabezpieczenie przed krótkotrwałymi i nagłymi wahaniami napięcia w sieci elektrycznej, co zapewnia niezawodną i bezpieczną pracę urządzenia. Tego rodzaju ochrona jest szczególnie przydatna przy szczytowych obciążeniach w środowisku miejskim oraz w przypadku niestabilnej sieci elektrycznej na obszarach oddalonych.

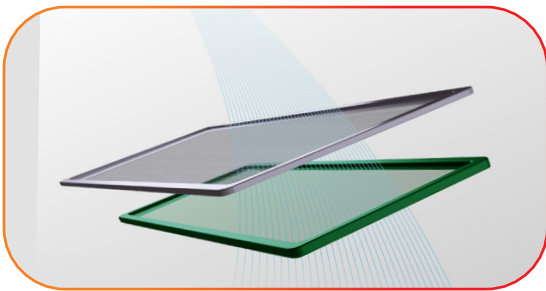

System filtracji bio

Składa się on ze specjalnych enzymów biologicznych i ekofiltrów, które zatrzymują kurz, neutralizują i niszczą bakterie, grzyby i mikroby.

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie umożliwia obsługę klimatyzatora z dowolnego miejsca dzięki zastosowaniu modułu Wi-Fi. Za pomocą inteligentnej aplikacji użytkownik może w prosty sposób kontrolować pracę urządzenia, zmieniać tryby pracy i ustawienia temperatury oraz monitorować status klimatyzatora w czasie rzeczywistym, dostosowując jego działanie do codziennych potrzeb.

	Model	ACP-09CH25AEMI PRO R32	ACP-12CH35AEMI PRO R32	ACP-18CH50AEMI PRO R32	ACP-24CH70AEMI PRO R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6 (1114-3195)	3,5 (1114-3810)	5,3 (1788-5891)	7,0 (1993-7796)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	7	6,5	7,4	6,5
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	2600	3500	5200	7000
	Pobór mocy (W)	820 (80-1260)	1350 (80-1500)	1600 (140-2100)	2600 (420-3900)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9 (821-3605)	3,8 (1084-4044)	5,6 (1290-6096)	7,3 (1612-7796)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,1/5,1	4,1/5,2	4,1/5,1	4,1/5,1
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2300	2800	4100	4800
	Pobór mocy (W)	790 (140-1160)	1190 (170-1350)	1390 (220-1700)	2150 (300-2500)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1050/750/600
	Wydajność osuszania (L/h)	1,1	1,2	2,0	2,9
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SL	38,5/33/23,5/19	39/32/24/20	43/35,5/33,5/20	45/39,5/36/20
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 58	≤ 59
	Wymiary opakowania (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×310
	Wymiary urządzenia (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1055×231×330
Jednostka zewnętrzna	Waga brutto/netto (kg)	9,2/7,0	9,7/7,4	13,3/10,3	15,9/12,4
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 54,5	≤ 56	≤ 57,5	≤ 60
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 65	≤ 68
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	452	511	663
	Wymiary opakowania (mm)	828×298×540	828×298×540	915×370×615	995×398×740
Połączenia	Wymiary urządzenia (mm)	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
	Waga brutto/netto (kg)	22,3/20,4	22,3/20,4	32,3/29,8	41,5/38,3
	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25	30	50
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10	20	25
Zasilanie	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12	12	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Biofiltr



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Osłona ochronna zaworu



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



3 prędkości przepływu powietrza



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Sterowanie ręczne



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



Łagodny rozruch



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Cicha praca



Funkcja Follow me




Inwerter AI

Klimatyzator ścienny typu split

Q PRO Design

A++ Chłodzenie SEER 7,4
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1

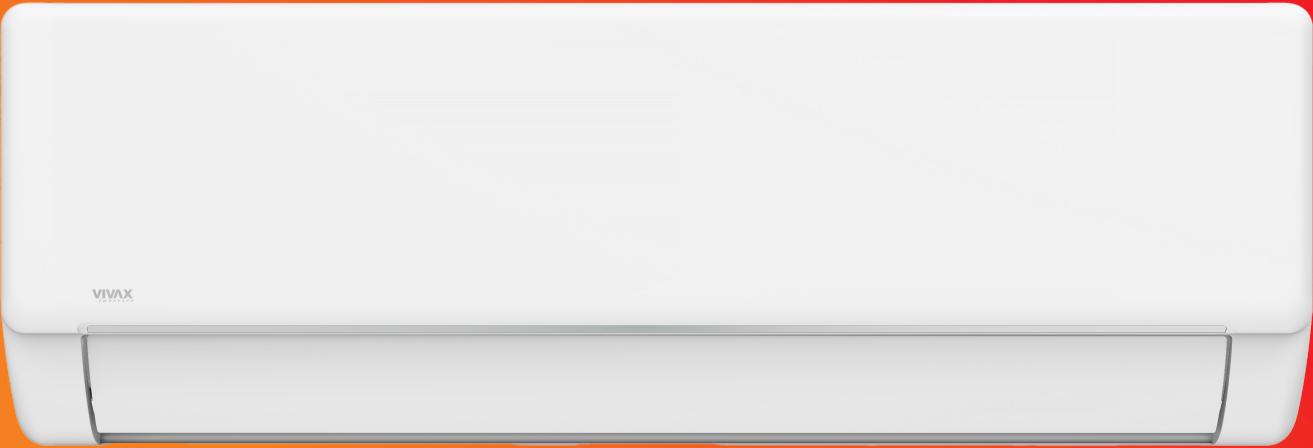

Tryb AI ECO



Funkcja przeciwmroźniowa



Filtr przeciwpływowy



Samo czyszczenie





Inteligentne odszranianie



Automatyczny tryb pracy

Samoczyszczenie

Po wyłączeniu klimatyzatora jednostka wewnętrzna nadal pracuje, osuszając i oczyszczając pozostały kondensat, co zapewnia ochronę zdrowia.

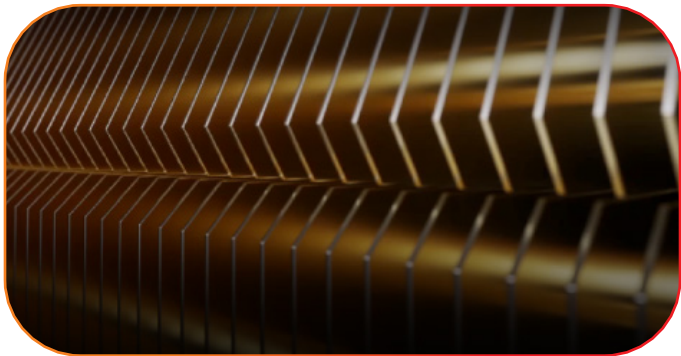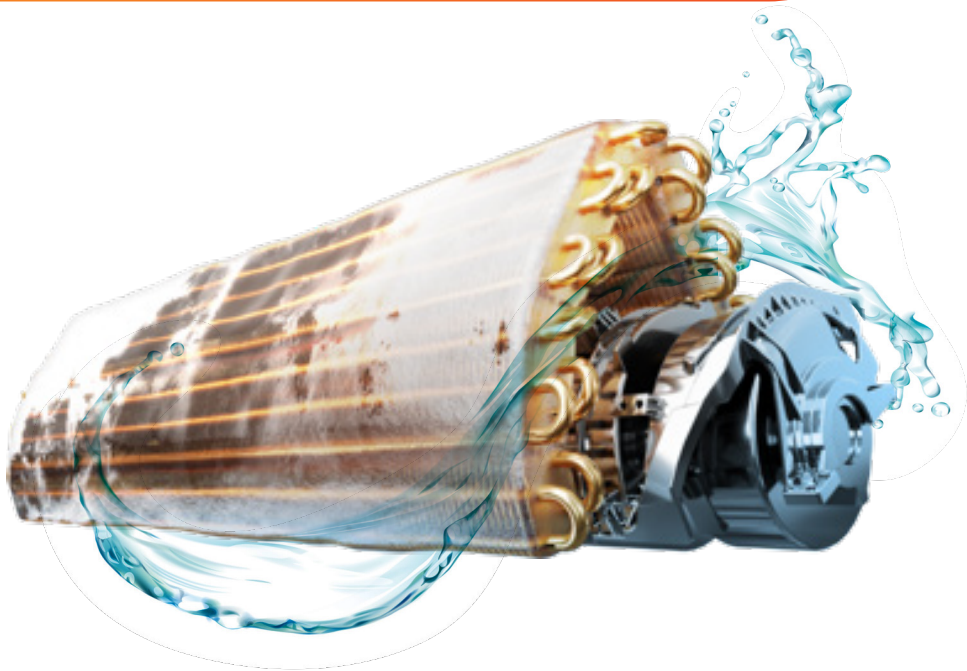

Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

Specjalna powłoka antykorozyjna wymiennika ciepła chroni przed zjawiskami atmosferycznymi i wpływem agresywnego środowiska. Przyczynia się do przyspieszenia procesu odszraniania urządzenia i lepszej wymiany ciepła.

	Model	ACP-09CH25AEQI PRO R32	ACP-12CH35AEQI PRO R32	ACP-18CH50AEQI PRO R32	ACP-24CH70AEQI PRO R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6 (1114-3195)	3,5 (1114-3810)	5,3 (1788-5891)	7,0 (1993-7796)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	7	6,5	7,4	6,5
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	2600	3500	5200	7000
	Pobór mocy (W)	820 (80-1260)	1350 (80-1500)	1600 (140-2100)	2600 (420-3900)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9 (821-3605)	3,8 (1084-4044)	5,6 (1290-6096)	7,3 (1612-7796)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,1/5,1	4,1/5,2	4,1/5,1	4,1/5,1
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2300	2800	4100	4800
	Pobór mocy (W)	790 (140-1160)	1190 (170-1350)	1390 (220-1700)	2150 (300-2500)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1050/750/600
	Wydajność osuszania (L/h)	1,1	1,2	2,0	2,9
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	38,5/33/23,5/19	39/32/24/20	43/35,5/33,5/20	45/39,5/36/20
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 58	≤ 59
	Wymiary opakowania (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×310
	Wymiary urządzenia (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1055×231×330
	Waga brutto/netto (kg)	9,2/7,0	9,7/7,4	13,3/10,3	15,9/12,4
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 54,5	≤ 56	≤ 57,5	≤ 60
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 65	≤ 68
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	452	511	663
	Wymiary opakowania (mm)	828×298×540	828×298×540	915×370×615	995×398×740
	Wymiary urządzenia (mm)	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
	Waga brutto/netto (kg)	22,3/20,4	22,3/20,4	32,3/29,8	41,5/38,3
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25	30	50
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10	20	25
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12	12	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5



R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Ochrona ochronna zaworu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



3 prędkości przepływu powietrza



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Sterowanie ręczne



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



Łagodny rozruch



Funkcja Follow me



Cicha praca




Inwerter AI

Klimatyzator ścienny typu split

XPRO Design

A++ Chłodzenie SEER 6,5
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1

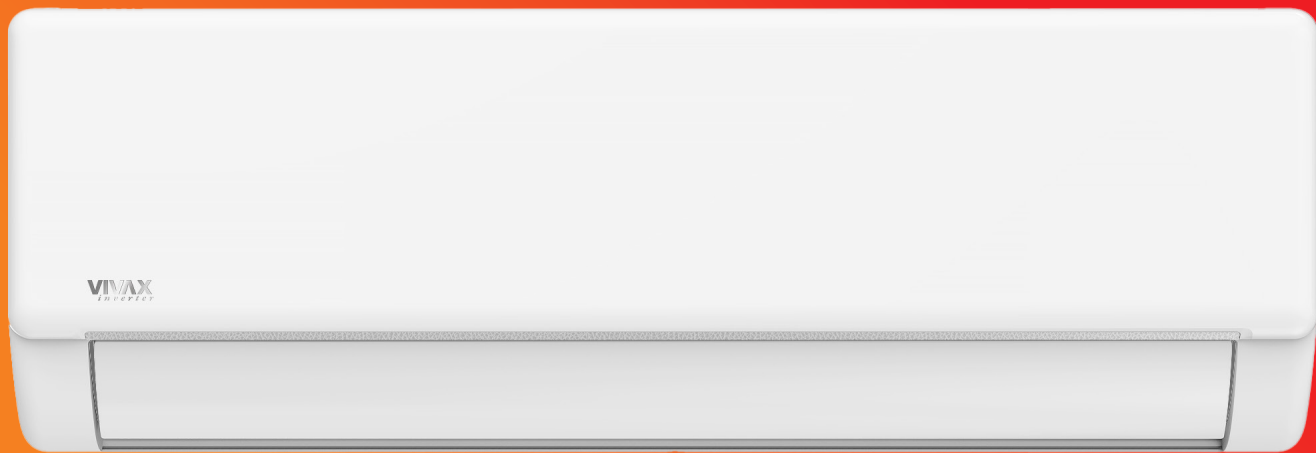

Tryb AI ECO



Tryb oszczędzania energii



Filtr przeciwpływowy



Samo czyszczenie




Inteligentne odszranianie



Automatyczny tryb pracy

Więcej przyjemności w chłodzeniu i ogrzewaniu

Wbudowany w pilota czujnik temperatury wykrywa poziom temperatury otoczenia i precyzyjnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, aby zapewnić bardziej komfortowe chłodzenie lub ogrzewanie, dostosowane do potrzeb użytkownika.

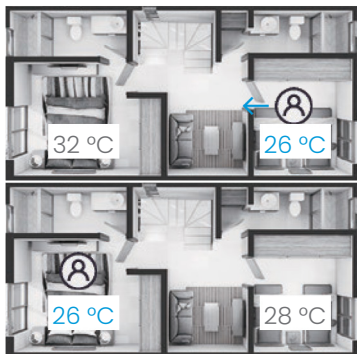

Bardziej przyjemny sen dzięki cichej pracy

Cichą pracę klimatyzatora, niezbędną dla wygodnego i ożywczego snu, zapewnia niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 21,5 dB, co odpowiada głośności szeptów lub szumu liści.



	Model	ACP-12CH35AEXI PRO R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5 (1114~4162)
	Klasa efektywności energetycznej	A++
	SEER Efektywność energetyczna	6,5
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500
	Pobór mocy (W)	1320 (83~1600)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8 (1084~4162)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,1/5,2
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2800
	Pobór mocy (W)	1190 (167~1400)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	530/430/310
	Wydajność osuszania (L/h)	1,2
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	39,5/35,5/25/21,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 54
	Wymiary opakowania (mm)	870×270×365
	Wymiary urządzenia (mm)	805×194×285
	Waga brutto/netto (kg)	9,5/7,3
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 55
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 64
	Czynnik chłodniczy	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452
	Wymiary opakowania (mm)	835×300×540
	Wymiary urządzenia (mm)	720×270×495
	Waga brutto/netto (kg)	22,8/21,0
Połączenia	Średnica rury fazy cieplej	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220~240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 10 W



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Ochrona ochronna zaworu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



3 prędkości przepływu powietrza



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Sterowanie ręczne



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



Łagodny rozruch



Funkcja Follow me



Cicha praca



Inwerter AI

Systemy komercyjne typu split Inwerter AI





Szeroki zakres wydajności urządzeń

Firma VIVAX posiada odpowiednie rozwiązania zarówno dla pomieszczeń mieszkalnych, jak i komercyjnych, niezależnie od wielkości i kształtu klimatyzowanej przestrzeni. Klimatyzatory komercyjne VIVAX dostępne są w szerokim zakresie mocy nominalnej jednostek zewnętrznych od 3,52 kW do 18,17 kW, co pozwala na szerokie zastosowanie tych urządzeń.

System podwójny - więcej kombinacji niż dotychczas

Urządzenia klimatyzacyjne mogą być instalowane w systemie podwójnym, w którym 2 jednostki wewnętrzne tego samego typu i wielkości są połączone z jedną jednostką zewnętrzną, która jest dwa razy większa od jednostki wewnętrznej. Ta funkcja pomaga poprawić rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu. W systemie podwójnym jedna z jednostek wewnętrznych musi być ustawiona jako jednostka główna, a druga jako jednostka podrzędna. Można sterować tylko jednostką główną, podczas gdy jednostka dodatkowa przejmuje ustawienia jednostki głównej.

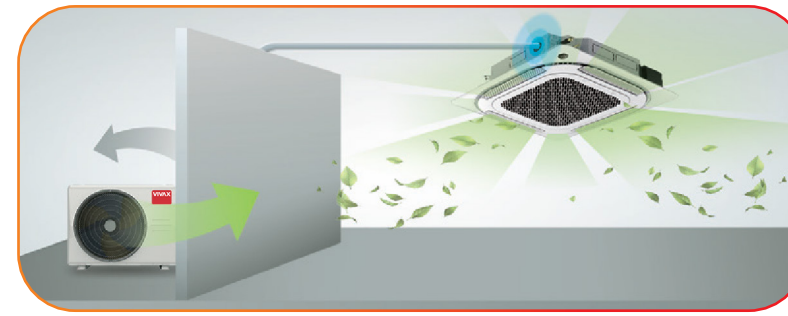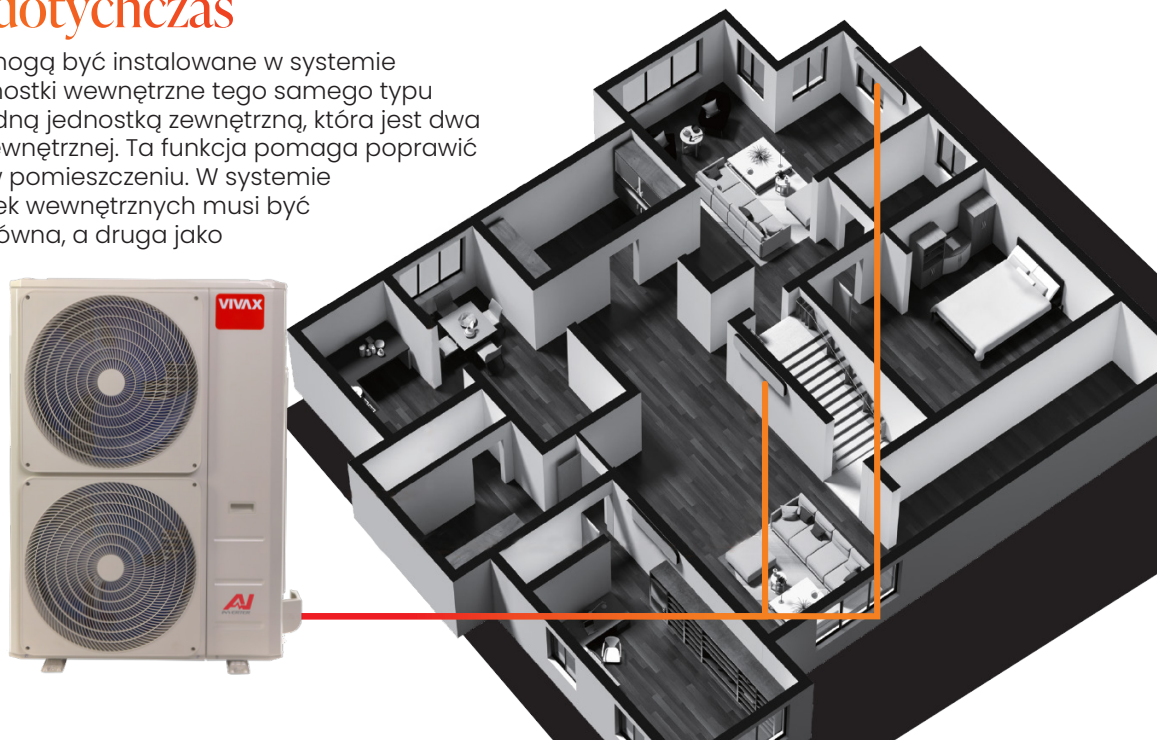


Świeże powietrze

Powietrze zewnętrzne może być doprowadzane do pomieszczenia poprzez rurę przyłączeniową, zapewniając ciągłą wymianę powietrza oraz utrzymanie świeżego i zdrowego mikroklimatu wewnętrznego.

Samoczyszczenie

Technologia samoczyszczenia usuwa kurz, pleśń oraz osady tłuszczu, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy na parowniku. Proces polega na automatycznym zamrażaniu nagromadzonej warstwy, a następnie jej szybkim rozmrażaniu. Dzięki temu parownik pozostaje czysty, a urządzenie zachowuje wysoką wydajność i efektywność podczas długotrwałej eksploatacji.

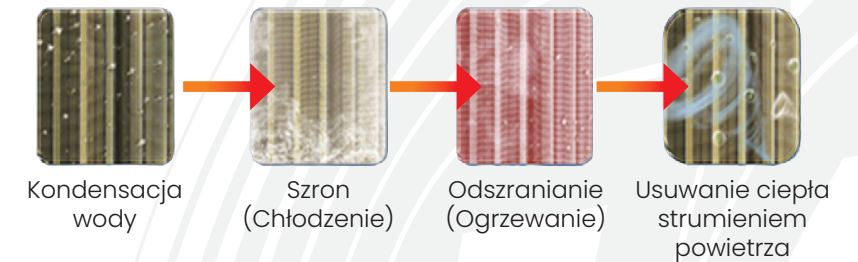


Przewodowy sterownik z zintegrowaną funkcją Wi-Fi

Nowy przewodowy sterownik z wbudowaną funkcją Wi-Fi umożliwia łatwe i zdalne sterowanie klimatyzatorami kasetonowymi, podstropowo-przypodłogowymi oraz kanałowymi za pomocą aplikacji mobilnej.




Ulepszone filtry

Jednostki kanałowe typu split mogą być wyposażone w dwa rodzaje filtrów: zatraskowe lub magnetyczne.

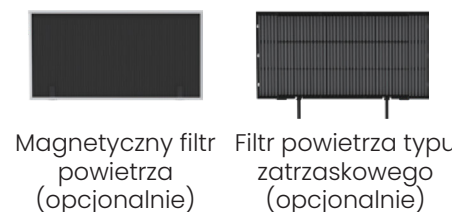

Magnetyczny filtr powietrza (opcjonalnie)

Filtr powietrza typu zatraskowego (opcjonalnie)

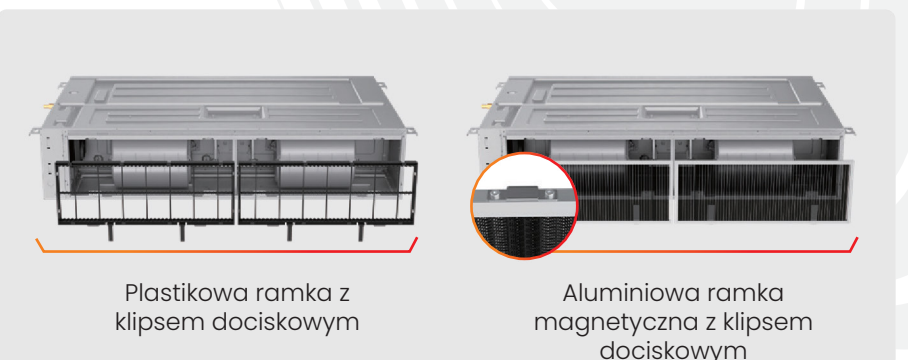


Plastikowa ramka z klipsem dociskowym

Aluminiowa ramka magnetyczna z klipsem dociskowym

Klimatyzatory konsolowe typu split

CTAERI

A++ Chłodzenie SEER 7,3
A+ Ogrzewanie SCOP 4,0

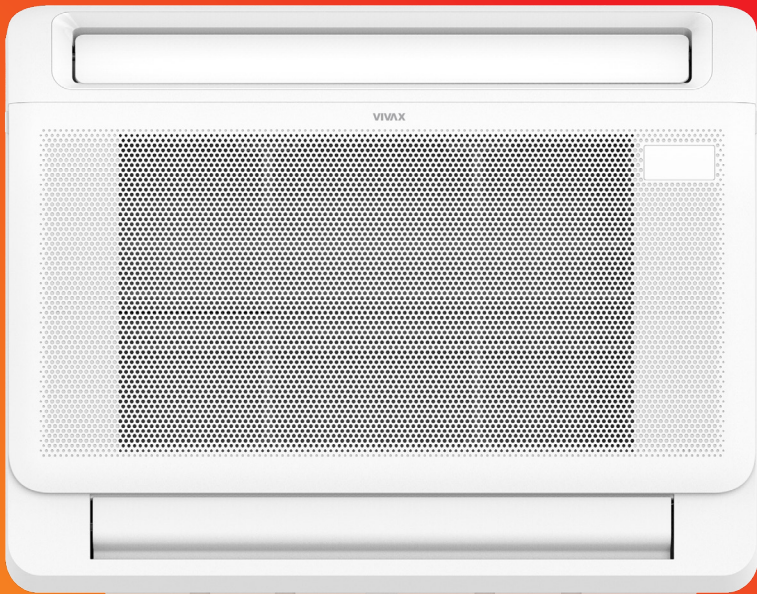

Tryb ECO



Samo czyszczenie



Inteligentne odszranianie




Grzałka sprężarki



Grzałka tacy skraplacza




Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi




Duży górny wylot powietrza

Górny wylot powietrza o wymiarach 655×56 mm zapewnia wydajniejszy przepływ powietrza oraz lepszą jego dystrybucję w pomieszczeniu.



Duży dolny wylot powietrza

Duży dolny wylot powietrza o wymiarach 655×99 mm umożliwia równomierną i efektywną dystrybucję ciepłego powietrza w pomieszczeniu.



Cichsza praca

Specjalnie zoptymalizowany wentylator zapewnia wysoką efektywność energetyczną przy wyjątkowo niskim poziomie hałasu – już od 20,9 dB(A).

2 wentylatory poprzeczne (Cross-Flow)

↓ 3 dB

Redukcji hałasu

20 dB

Minimalny poziom hałasu



Ogrzewanie 360°

Dzięki powiększonym, podwójnym wylotom powietrza ciepłe powietrze jest równomiernie cyrkulowane w całej przestrzeni.

	Model ACP-	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5 (762-4250)	5,0 (2638-5568)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	7,3	6,7
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500	5000
	Pobór mocy (W)	1000 (170-1350)	1500 (650-1950)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8 (454-4690)	5,3 (2198-6301)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+/A+++	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,0/5,5	4,0/5,0
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2600	4000
	Pobór mocy (W)	980 (150-1300)	1420 (600-1900)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	650/580/490	780/690/600
	Wydajność osuszania (L/h)	1,2	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SL	37/34/27/20	41/38/32/21
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 54	≤ 55
	Wymiary opakowania (mm)	865×280×719	865×280×719
	Wymiary urządzenia (mm)	794×200×621	794×200×621
Jednostka zewnętrzna	Waga brutto/netto (kg)	18,8/14,9	18,8/14,9
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 54	≤ 55
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 62	≤ 63
	Czynnik chłodniczy	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	511
	Wymiary opakowania (mm)	887×337×610	915×370×615
Połączenia	Wymiary urządzenia (mm)	765×303×555	805×330×554
	Waga brutto/netto (kg)	29,0/26,6	35,2/32,5
	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	1/2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	30
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	20
Kabel połączeniowy	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12
	Zasilanie jednostki zewnętrznej (mm²)	3×1,5	3×2,5
	Przewód zasilający - komunikacyjny (mm²)	4×1,5	4×1,5
	Zasilanie	~220-240 V/1/50 Hz; Jednostka zewnętrzna	



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpływowy



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Osłona ochronna zaworu



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Zgodność z systemami mono i multi



3 prędkości przepływu powietrza



Funkcja przeciwmroźniowa



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Sterowanie ręczne



Funkcja Follow me



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



Inteligentny przepływ powietrza



Łagodny rozruch



Inwerter AI

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe typu split

CFAERI

A++ Chłodzenie SEER 6,2
A+ Ogrzewanie SCOP 4,0



Tryb ECO



Samo czyszczenie



Inteligentne odszranianie



Grzałka sprężarki



Grzałka tacy skraplacz



Sterownik przewodowy



Przepływ powietrza 3D

Pionowy i poziomy kierunek nawiewu może być regulowany za pomocą pilota zdalnego sterowania, umożliwiając równomierne rozprowadzenie powietrza do każdego zakątka pomieszczenia.



Pionowy przepływ powietrza 95°



Poziomy przepływ powietrza 70°



Zasięg nawiewu do 10 m

Zasilanie świeżym powietrzem

Świeże powietrze zewnętrzne może być doprowadzane do pomieszczenia za pomocą kanałów, zapewniając świeże i zdrowe powietrze wewnątrz.



Łatwa instalacja

Nowoczesny design oraz elegancki wygląd sprawiają, że urządzenie doskonale pasuje do różnych stylów wnętrz.



Trójboczne podłączenie rur

Rury przyłączeniowe mogą być prowadzone od dołu, z boku lub od tyłu jednostki, co znacząco ułatwia montaż.

Dwustronne odprowadzanie skroplin

Odpiły skroplin znajdują się po prawej i lewej stronie urządzenia, eliminując ograniczenia przestrzenne podczas prowadzenia rury odpływowej.

	Model ACP-	18CF50AERI+ R32	24CF70AERI+ R32	36CF105AERI+ R32	48CF140AERI+ R32	55CF160AERI+ R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	5,3 (2710-5861)	7,0 (3220-7767)	10,6 (2725-11782)	14,1 (3520-15240)	15,2 (4103-16119)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	5400	7200	10500	14000	15300
	Pobór mocy (W)	1450 (670-2027)	2300 (747-2930)	4000 (890-4300)	5000 (910-6200)	5900 (1100-6500)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	5,6 (2418-6301)	7,6 (2720-8290)	11,7 (2784-12777)	16,1 (4100-17584)	18,2 (4400-19342)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	4000	5500	8600	11200	11800
	Pobór mocy (W)	1500 (540-1640)	2050 (650-2850)	3350 (780-3950)	4800 (950-5950)	5950 (1120-6350)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
	Wydajność osuszania (L/h)	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	44/41/37/24	51/47/43/32	51/47,5/45/37	51/49/43/35	53/50/42/36
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 57	≤ 55	≤ 64	≤ 68	≤ 70
	Wymiary opakowania (mm)	1145×755×318	1145×755×318	1725×755×318	1725×755×318	1725×755×318
	Wymiary urządzenia (mm)	1068×675×235	1068×675×235	1650×675×235	1650×675×235	1650×675×235
Jednostka zewnętrzna	Waga brutto/netto (kg)	33,3/28,0	33,1/28,0	48,0/41,5	48,5/41,7	49,2/42,3
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 59	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 65	≤ 66	≤ 68	≤ 73	≤ 75
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	511	663	673	634	634
	Wymiary opakowania (mm)	915×370×615	995×398×740	1090×500×885	1095×495×1480	1095×495×1480
Połączenia	Wymiary urządzenia (mm)	805×330×554	890×342×673	946×410×810	980×375×975	980×375×975
	Waga brutto/netto (kg)	35,2/32,5	45,2/41,9	85,0/80,5	118,3/103,7	121,2/107,0
	Średnica rury fazy cieplej	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Średnica rury fazy gazowej	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	30	50	75	75	75
	Maksymalna różnica wysokości (m)	20	25	30	30	30
Kabel połączeniowy	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	24	24	24	24
	Zasilanie jednostki zewnętrznej (mm²)	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
Zasilanie	Przewód zasilający - komunikacyjny (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
		~220-240 V/1/50 Hz; JW & JZ		~220-240 V/1/50 Hz JW, ~ 380-415 V/3/50 Hz JZ		



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpyłowy



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Ochrona ochronna zaworu



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Zgodność z systemami mono i multi



3 prędkości przepływu powietrza



Funkcja przeciwmroźniowa



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Sterowanie ręczne



Funkcja Follow me



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



Silny przepływ powietrza



Łagodny rozruch



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Inwerter AI

Klimatyzatory kasetonowe typu split
CCAERI

A++ Chłodzenie SEER 6,8
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1



Tryb ECO



Samo czyszczenie



Inteligentne odszranianie



Grzałka sprężarki



Grzałka tacy skraplacza



Sterownik przewodowy




Przepływ powietrza 360°

Specjalnie zaprojektowane, ciągłe klapy nawiewne umożliwiają dystrybucję powietrza w zakresie 360°, zapewniając równomierny rozkład temperatury w całej przestrzeni.


Wysokość podnoszenia do 1000 mm

Seria kasetonowa została wyposażona w zewnętrzną pompę skroplin, umożliwiającą podnoszenie skroplin na wysokość do 1000 mm, co znacząco ułatwia instalację oraz odprowadzanie kondensatu.

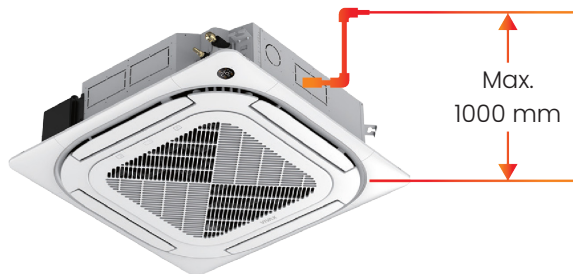

Ultracienka konstrukcja

Dzięki przeprojektowanemu wymiennikowi ciepła oraz zoptymalizowanej konstrukcji, jednostki kasetonowe charakteryzują się znacznie mniejszą grubością, co wymaga mniej przestrzeni montażowej.

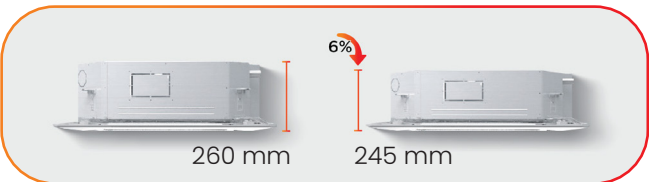

	Model ACP-	12CC35AERI+ R32	18CC50AERI+ R32	24CC70AERI+ R32	36CC105AERI+ R32	48CC140AERI+ R32	55CC160AERI+ R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5 (850-4162)	5,3 (2901-5861)	7,0 (3298-7913)	10,6 (2696-11430)	14,1 (3517-15826)	15,2 (4103-16119)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	6,8	6,5	6,3	6,4	6,1	6,1
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500	5300	7000	10500	14000	15300
	Pobór mocy (W)	1015 (160-1450)	1550 (720-2040)	2320 (780-2750)	4000 (890-4150)	4980 (810-6350)	5700 (1000-6250)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8 (470-4340)	5,6 (2370-6100)	7,6 (2784-8499)	11,1 (2780-12660)	16,1 (4100-17290)	18,2 (4400-19930)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+/A++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,1/5,1	4,1/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/4,9
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2700	4200	7620	8200	11200	11800
	Pobór mocy (W)	1020 (125-1390)	1560 (700-1950)	1900 (610-2300)	3000 (780-4000)	4580 (910-5900)	5700 (1020-6350)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	620/520/330	660/540/300	1247/1118/992	1700/1590/1300	1900/1750/1600	2000/1850/1650
	Wydajność osuszania (L/h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25	50/47,5/42/29	51/49/46/39	51,5/49/46,5/38,5	53/50,5/45,6/40
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 57	≤ 59	≤ 57	≤ 63	≤ 66	≤ 66
	Wymiary opakowania urządzenia (mm)	715×640×295	715×640×295	910×910×250	910×910×290	910×910×330	910×910×330
	Wymiary opakowania panelu (mm)	715×700×115	715×700×115	1035×1035×90	1035×1035×90	1035×1035×90	1035×1035×90
	Wymiary urządzenia (mm)	570×570×245	570×570×245	830×830×205	830×830×245	830×830×287	830×830×287
	Wymiary panelu (mm)	620×620×50	620×620×50	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	Waga brutto/netto urządzenia (kg)	18,8/16,1	19,0/16,2	25,4/21,6	31,2/27,2	33,5/29,3	33,5/29,3
	Waga brutto/netto panelu (kg)	4,3/2,7	4,3/2,7	9,0/6,0	9,0/6,0	9,0/6,0	9,0/6,0
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 57	≤ 58	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 62	≤ 65	≤ 66	≤ 70	≤ 73	≤ 75
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	511	663	673	634	634
	Wymiary opakowania (mm)	887×337×610	915×370×615	995×398×740	1090×500×885	1095×495×1480	109 ×495×1480
	Wymiary urządzenia (mm)	765×303×555	805×330×554	890×342×673	946×410×810	980×375×975	980×375×975
	Waga brutto/netto urządzenia (kg)	29,0/26,6	35,2/32,5	45,2/41,9	85,0/80,5	118,3/103,7	121,2/107
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	30	50	75	75	75
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	20	25	30	30	30
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12	24	24	24	24
Kabel połączeniowy	Zasilanie jednostki zewnętrznej (mm²)	3×1,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
	Przewód zasilający - komunikacyjny (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Zasilanie	~220-240 V/1/50 Hz, Jed. wewnętrzna & jed. zewnętrzna			~220-240 V/1/50 Hz JW, ~380-415 V/3/50 Hz JZ		



R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpływowy



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Ochrona ochronna zaworu



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Zgodność z systemami mono i multi



3 prędkości przepływu powietrza



Funkcja przeciwmroźniowa



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Pompka kondensatu



Sterowanie ręczne



Funkcja Follow me



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



Silny przepływ powietrza



Łagodny rozruch



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Przepływ powietrza 360°



Inwerter AI

Klimatyzatory kanałowe typu split

DTAERI

A++ Chłodzenie SEER 6,6
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1



Tryb ECO



Samo czyszczenie



Inteligentne odszranianie




Grzałka sprężarki



Grzałka tacy skraplacza



Sterownik przewodowy

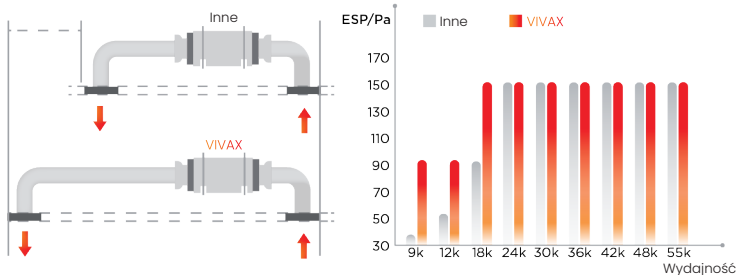

Ciśnienie statyczne

Maksymalne ciśnienie statyczne wynosi 160 Pa.




Wbudowana pompka kondensatu

Pompka kondensatu o maksymalnej wysokości podnoszenia do 1000 mm.

Niski poziom hałasu

Dzięki przeprojektowanemu systemowi kanałów powietrznych poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu został znacząco obniżony. Udoskonalony przepływ powietrza oraz zoptymalizowana geometria kanałów minimalizują turbulencje i drgania, zapewniając komfortowe warunki akustyczne wewnątrz pomieszczeń oraz redukując ryzyko dyskomfortu użytkowników podczas długotrwałego przebywania w pomieszczeniu.

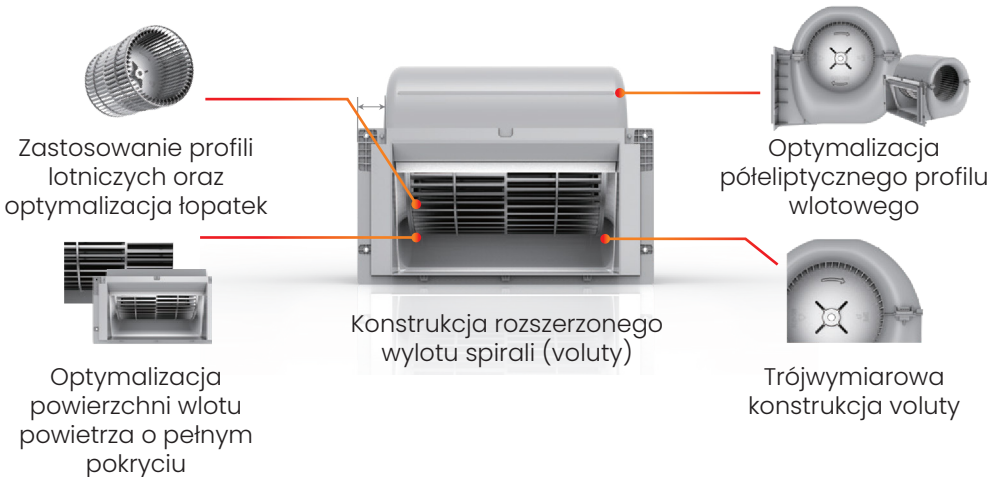

	Model ACP-	12DT35AERI+ R32	18DT50AERI+ R32	24DT70AERI+ R32	36DT105AERI+ R32	48DT140AERI+ R32	55DT160AERI+ R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5 (528-3908)	5,3 (1319-6155)	7,1 (3224-7913)	10,6 (2726-11723)	14,1 (3517-15826)	15,2 (4103-17291)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	6,5	6,5	6,6	6,1	6,1	6,1
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500	5300	7100	10600	14000	15300
	Pobór mocy (W)	1164 (155-1465)	1590 (360-2130)	2280 (750-2860)	3900 (890-4200)	4500 (810-6450)	5250 (1030-6650)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8 (996-4467)	6,0 (1495-6301)	7,6 (2784-8558)	11,7 (2784-12837)	16,1 (4103-17584)	18,2 (4396-20515)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,1/5,1	4,1/5,1	4,2/5,4	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2700	4300	5600	8800	11500	12500
	Pobór mocy (W)	1285 (302-1423)	1615 (500-1850)	2000 (640-2500)	3300 (780-4000)	4600 (950-5800)	5150 (950-6600)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2200/1900/1500
	Wydajność osuszania (L/h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 52	≤ 53	≤ 56	≤ 62	≤ 65	≤ 66
	Wymiary opakowania (mm)	860×540×285	925×850×298	1225×860×304	1425×860×304	1425×860×304	1425×860×354
	Wymiary urządzenia (mm)	700×450×200	700×750×245	1000×750×245	1200×750×245	1200×750×245	1200×750×300
Jednostka zewnętrzna	Waga brutto/netto (kg)	19,8/16,6	29,0/24,4	37,2/31,8	44,4/38,4	46,8/40,4	49,1/42,9
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 55,5	≤ 59	≤ 60	≤ 65	≤ 64,5	≤ 64
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 66	≤ 70	≤ 73	≤ 74
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	511	663	673	634	634
	Wymiary opakowania (mm)	887×337×610	915×370×615	995×398×740	1090×500×885	1095×495×1480	1095×495×1480
Połączenia	Wymiary urządzenia (mm)	765×303×555	805×330×554	890×342×673	946×410×810	980×375×975	980×375×975
	Waga brutto/netto (kg)	29,0/26,6	35,2/32,5	45,2/41,9	85,0/80,5	118,3/103,7	121,2/107,0
	Średnica rury fazy cieplej	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	30	50	75	75	75
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	20	25	30	30	30
Kabel połączeniowy	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	12	12	24	24	24	24
	Zasilanie jednostki zewnętrznej (mm²)	3×2,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
	Przewód zasilający - komunikacyjny (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Zasilanie	~220-240 V/1/50 Hz; JW & JZ			~220-240 V/1/50 Hz JW, ~380-415 V/3/50 Hz JZ		



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpływowy



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Osłona ochronna zaworu



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Zgodność z systemami mono i multi



3 prędkości przepływu powietrza



Funkcja przeciwmroźniowa



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Pompka kondensatu



Sterowanie ręczne



Funkcja Follow me



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



Silny przepływ powietrza



Łagodny rozruch



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Inwerter AI

Klimatyzator wolnostojący typu split

FSAERI



A++ Chłodzenie SEER 6,3
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1



Tryb nocny



Samo czyszczenie



Inteligentne odszranianie



Silny przepływ powietrza



Pamięć położenia zasilczy



Czynnik chłodniczy R32




Szerokie zastosowanie

Samostojące klimatyzatory podłogowe zostały zaprojektowane z myślą o dużych przestrzeniach, takich jak hole biurowców, restauracje, sklepy, sale konferencyjne oraz inne obiekty wielkopowierzchniowe, w których nie ma możliwości montażu klimatyzacji na ścianach lub sufitach.



Moc, która zapewnia komfort

Dzięki większemu wentylatorowi i silnikowi w porównaniu z konwencjonalnymi klimatyzatorami typu split, urządzenie dostarcza schłodzone powietrze na odległość do 10,8 m, przy przepływie powietrza 1000 m³/h, docierając do każdego zakątka pomieszczenia.

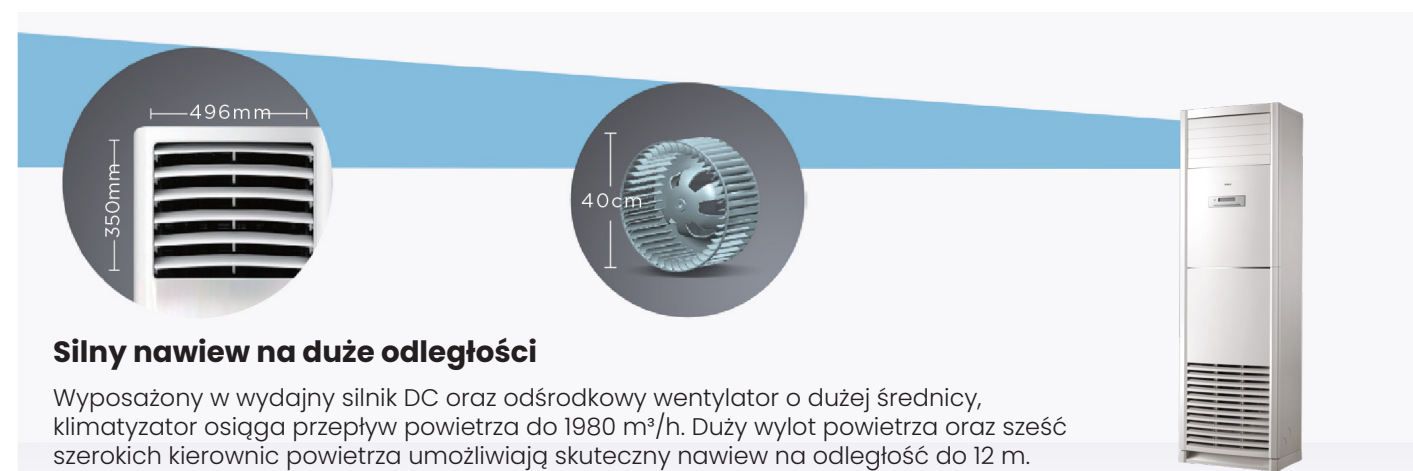

Silny nawiew na duże odległości

Wyposażony w wydajny silnik DC oraz odśrodkowy wentylator o dużej średnicy, klimatyzator osiąga przepływ powietrza do 1980 m³/h. Duży wylot powietrza oraz sześć szerokich kierownic powietrza umożliwiają skuteczną nawiew na odległość do 12 m.

	Model	ACP-24FS70AERI+ R32	ACP-48FS140AERI+ R32	ACP-55FS160AERI+ R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	7,2 (2111-8206)	14,1 (3517-15679)	15,2 (4103-16119)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	7,0	6,1	5,8
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	7100	14100	15500
	Pobór mocy (W)	2100 (200-2919)	5100 (1000-6200)	5600 (1020-7200)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	7,6 (3627-9671)	16,1 (4103-17877)	18,1 (4396-18757)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A++/A++	A++/A++	A++/A++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,1/4,8	4,1/4,8	4,0/5,0
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	5400	11100	11700
	Pobór mocy (W)	2000 (250-2920)	5100 (1000-6200)	4709 (1177-6094)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	1400/1200/800	2413/2222/2027	1950/1750/1600
	Wydajność osuszania (L/h)	2,9	4,8	5,5
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW	44/40/38	53/49/47	53/50,5/45,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 60	≤ 67	≤ 64
	Wymiary opakowania (mm)	2040×475×490	2050×750×575	2080×755×585
	Wymiary urządzenia (mm)	380×392×1802	1935×629×456	600×455×1934
Jednostka zewnętrzna	Waga brutto/netto (kg)	33,6/25,1	59,0/77,0	80,0/61,4
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 59,5	≤ 63	≤ 65
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	663	634	634
	Wymiary opakowania (mm)	995×398×740	1095×495×1480	1145×500×1080
Połączenia	Wymiary urządzenia (mm)	890×342×673	952×415×1333	980×376×375
	Waga brutto/netto (kg)	46,8/43,8	118,3/103,7	107,0/92,0
	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	3/8"	3/8"
	Średnica rury fazy gazowej	1/2"	5/8"	5/8"
	Maksymalna długość instalacji (m)	50	65	65
	Maksymalna różnica wysokości (m)	25	30	30
Kabel połączeniowy	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	24	24	24
	Przewód zasilający (j. zewnętrzna) (mm²)	3×2,5	5×2,5	5×2,5
	Przewód zasilający - komunikacyjny (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Zasilanie	~220-240 V/1/50 Hz	~380-415 V/3/50 Hz	



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpylowy



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Chłodzenie w temp. -15°C



Ogrzewanie w temp. -15°C



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Osłona ochronna zaworu



Praca przy niskim napięciu



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



3 prędkości przepływu powietrza



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Sterowanie ręczne



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



Łagodny rozruch




Inwerter AI

Systemy Multi-split Inwerter AI

Zalety systemu multi-split

Szeroki wybór opcji

Szeroki zakres mocy jednostek zewnętrznych oraz możliwość podłączenia od 2 do 5 jednostek wewnętrznych zapewniają szerokie zastosowanie tych klimatyzatorów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów komercyjnych i mieszkalnych. Jednostki wewnętrzne dostępne są w 5 różnych wersjach: ściiennej, kasetonowej, konsolowej, przypodłogowo-sufitowej i kanałowej, a także istnieje możliwość wyboru spośród 19 jednostek wewnętrznych o zakresie mocy od 2,05 do 5,28 kW.

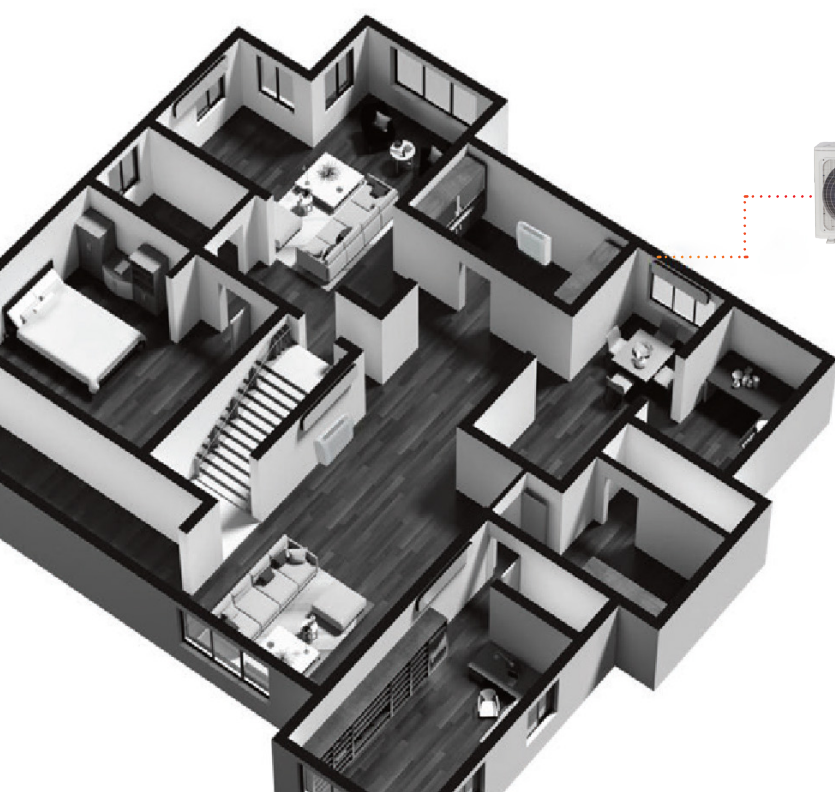

Lepsza kompatybilność

Systemy multi-split VIVAX zapewniają pełną elastyczność w projektowaniu rozwiązań klimatyzacji wnętrz. Niezależnie od rodzaju pomieszczenia czy specyficznych potrzeb, jednostki można dowolnie łączyć, aby zapewnić optymalny komfort w całej przestrzeni. System obsługuje różne konfiguracje, umożliwiając jednocześnie chłodzenie lub ogrzewanie wielu pomieszczeń w prosty i wydajny sposób, dostosowany do codziennego życia oraz środowiska pracy.



Indywidualna kontrola temperatury

System multi-split VIVAX umożliwia indywidualną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu, zapewniając maksymalny komfort użytkownika oraz wyższą efektywność energetyczną. Dzięki temu ogrzewane lub chłodzone są wyłącznie te przestrzenie, które są faktycznie używane, co przekłada się na oszczędność energii i większą kontrolę nad klimatem wnętrza.



Nowe rozwiązania technologiczne o wysokiej efektywności energetycznej

Klimatyzatory VIVAX to idealne rozwiązanie do klimatyzacji przestrzeni biznesowej lub mieszkalnej – zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania zarówno użytkownika, jak i klimatyzowanej przestrzeni. Trwałość urządzenia, przystępna cena oraz klasa efektywności energetycznej A++ to najlepszy wybór, który plasuje klimatyzatory VIVAX multi-split DC w czołówce klimatyzatorów w tym segmencie klimatyzacji.



Niższe zużycie energii

W porównaniu do pracy wielu jednostek zewnętrznych jednocześnie, system multi-split umożliwia bardziej efektywną wymianę ciepła oraz lepsze wykorzystanie energii, co przekłada się na zmniejszenie całkowitego zużycia energii elektrycznej.

Elastyczne rozmieszczenie jednostki zewnętrznej

Maksymalna długość instalacji wynosi 80 m, co umożliwia dowolny montaż urządzenia w stosunku do zewnętrznych wymiarów budynku. Jednostkę zewnętrzną można z łatwością umieścić na dachu budynku lub od strony podwórza, aby zachować nienaruszony wygląd zewnętrzny.

Ścienne jednostki wewnętrzne

AERI

- 
Jonizator
- 
Ochrona antykorozyjna - złota powłoka
- 
Biofiltr
- 
Ogrzewanie w temp. -20 °C
- 
Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- 
Funkcja przeciwzamrożeniowa



	Model	ACP-09CH25AERI/I+	ACP-12CH35AERI/I+	ACP-18CH50AERI/I+
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6	3,5	5,3
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9	3,8	5,6
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	483/362/303	584/477/395	730/500/420
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
	Wydajność osuszania (l/h)	1,0	1,2	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	36,5/29/24/20	39,5/33/25/21	43/33,5/28/23
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57
	Wymiary opakowania (mm)	875×285×380	875×285×380	1045×305×410
	Wymiary urządzenia (mm)	802×189×297	802×189×297	965×215×319
	Waga brutto/netto (kg)	11,1/8,6	11,1/8,6	14,2/10,9
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"
Kabel połączeniowy	Połączenie (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Zasilanie	~220-240V/1/50Hz Jednostka zewnętrzna		

Ścienne jednostki wewnętrzne

AERI PRO

- 
Jonizator
- 
Ochrona antykorozyjna - złota powłoka
- 
Biofiltr
- 
Ogrzewanie w temp. -20 °C
- 
Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- 
Funkcja przeciwzamrożeniowa



	Model	ACP-09CH25AERI/I PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6	3,5	5,3
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9	3,8	5,6
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	510/360/285	600/450/370	800/600/470
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
	Wydajność osuszania (l/h)	1,0	1,2	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 56	≤ 56	≤ 58
	Wymiary opakowania (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385
	Wymiary urządzenia (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308
	Waga brutto/netto (kg)	7,5/9,6	8,0/10,4	10,2/13,3
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"
Kabel połączeniowy	Połączenie (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5
	Zasilanie	~220-240V/1/50Hz Jednostka zewnętrzna		

Ścienne jednostki wewnętrzne

AENI

- 
Jonizator
- 
Samo czyszczenie
- 
Ogrzewanie w temp. -20 °C
- 
Funkcja przeciwzamrożeniowa
- 
Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- 
Inteligentny przepływ powietrza




	Model	ACP-09CH25AENI/I+	ACP-12CH35AENI/I+	ACP-18CH50AENI/I+
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6	3,5	5,3
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9	3,8	5,6
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	700/515/425	700/515/425	750/530/430
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
	Wydajność osuszania (l/h)	1,0	1,2	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5/19	41,5/36,5/33,5/19
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 53	≤ 53	≤ 54
	Wymiary opakowania (mm)	1005×295×385	1005×295×385	1005×295×385
	Wymiary urządzenia (mm)	920×211×321	920×211×321	920×211×321
	Waga brutto/netto (kg)	11,3/14,2	11,3/14,2	11,5/14,4
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"
Kabel połączeniowy	Połączenie (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Zasilanie	~220-240V/1/50Hz Jednostka zewnętrzna		

Ścienne jednostki wewnętrzne

AENI

- 
Biofiltr
- 
Ochrona antykorozyjna - złota powłoka
- 
Ogrzewanie w temp. -20 °C
- 
Funkcja Follow me
- 
Automatyczny tryb pracy
- 
Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



	Model	ACP-07CH21AENI/I	ACP-09CH25AENI/I	ACP-12CH35AENI/I
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,0	2,6	3,5
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,3	3,0	3,8
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	430/330/280	460/330/280	530/400/350
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
	Wydajność osuszania (l/h)	1,0	1,0	1,2
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	37/32/24/21	37/32/22/20	37/32/22/21
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 54	≤ 54	≤ 56
	Wymiary opakowania (mm)	790×270×375	790×270×375	905×290×355
	Wymiary urządzenia (mm)	726×210×291	726×210×291	835×208×295
	Waga brutto/netto (kg)	9,4/7,0	10,5/8,0	11,5/8,7
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	3/8"
Kabel połączeniowy	Połączenie (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Zasilanie	~220-240V/1/50Hz Jednostka zewnętrzna		

Jednostki wewnętrzne typu konsola

CT AERI

- 

Filtr przeciwpyłowy
- 


Samo czyszczenie
- 

Ogrzewanie w temp. -20 °C
- 

Chłodzenie w temp. -15 °C
- 

Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- 

Funkcja Follow me

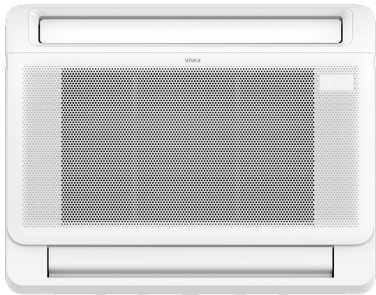

	Model	ACP-09CT25AERI/i3s	ACP-12CT35AERI/i3s	ACP-18CT50AERI/i3s
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6	3,5	5,0
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9	3,8	5,3
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	650/580/490	650/580/490	780/690/600
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
	Wydajność osuszania (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A)) - HI/MID/LOW	37/34/27	37/34/27	41/38/32
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 54	≤ 54	≤ 55
	Wymiary opakowania (mm)	903×731×295	903×731×295	903×731×295
	Wymiary urządzenia (mm)	793×621×200	793×621×200	793×621×200
	Waga brutto/netto (kg)	18,8 /14,9	18,8 /14,9	18,8 /14,9
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"
Kabel połączeniowy	Połączenie (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Zasilanie	~220-240V/1/50Hz Jednostka zewnętrzna		

Jednostki wewnętrzne kasetonowe

CC AERI

- 

Samo czyszczenie
- 

Ogrzewanie w temp. -20 °C
- 

Chłodzenie w temp. -15 °C
- 

Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- 

Sterownik przewodowy
- 

Pompka kondensatu



	Model	ACP-09CC25AERI/i3s	ACP-12CC35AERI/i3s	ACP-18CC50AERI/i3s
Chłodzenie	Wydajność (kW)	2,6	3,5	5,3
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	2,9	3,8	5,6
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	500/460/400	620/520/330	660/540/300
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
	Wydajność osuszania (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A)) - HI/MID/LOW	39/37/35	42/38,5/31,5	44/41/31,5
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 56
	Wymiary opakowania uredaja (mm)	715×640×295	715×640×295	715×640×295
	Wymiary opakowania panela (mm)	715×715×125	715×700×115	715×700×115
	Wymiary urządzenia (mm)	570×570×245	570×570×245	570×570×245
	Wymiary panelu (mm)	620×620×50	620×620×50	620×620×50
	Waga brutto/netto panelu (kg)	4,5/2,5	4,3/2,7	4,3/2,7
	Waga brutto/netto (kg)	17,5/14,6	18,8/16,1	19,0/16,2
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	3/8"	1/2"
Kabel połączeniowy	Połączenie (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Zasilanie	~220-240V/1/50Hz Jednostka zewnętrzna		

Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe

CF AERI

	Model	ACP-18CF50AERI/i3
Chłodzenie	Wydajność (kW)	5,3
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	5,6
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	958/839/723
	Czynnik chłodniczy	R32
	Wydajność osuszania (L/h)	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	43,5/41/36,5/24
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 57
	Wymiary opakowania (mm)	1145×755×318
	Wymiary urządzenia (mm)	1068×675×235
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	1/2"
Kabel połączeniowy	Połączenie (mm²)	4×1,5
	Zasilanie	~220-240V/1/50Hz JZ



- 

Filtr przeciwpyłowy
- 

Samo czyszczenie
- 

Ogrzewanie w temp. -20 °C
- 

Chłodzenie w temp. -15 °C
- 

Sterownik przewodowy
- 

Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Jednostki wewnętrzne kanałowe

DT AERI

	Model	ACP-12DT35AERI/i3s	ACP-18DT50AERI/i3s
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5	5,3
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8	6,0
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	600/570/470	900/780/650
	Czynnik chłodniczy	R32	R32
	Wydajność osuszania (L/h)	1,2	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW	35/33/31	36,5/34/31
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 52	≤ 53
	Wymiary opakowania (mm)	860×540×285	925×850×298
	Wymiary urządzenia (mm)	700×506×200	700×750×245
	Waga brutto/netto (kg)	19,8/16,6	29,0/24,4
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	1/2"
Kabel połączeniowy	Połączenie (mm²)	4×1,5	4×1,5
	Zasilanie	~220-240V/1/50Hz Jednostka zewnętrzna	



- 

Filtr przeciwpyłowy
- 

Ogrzewanie w temp. -20 °C
- 

Chłodzenie w temp. -15 °C
- 

Zegar
- 

Sterownik przewodowy
- 

Pompka kondensatu

Jednostka zewnętrzna

COFM AERI

	Model	ACP-14COFM40AERis R32	ACP-18COFM50AERis R32	ACP-21COFM60AERis R32	ACP-27COFM79AERis R32	ACP-28COFM82AERI R32	ACP-36COFM105AERI R32	ACP-42COFM123AERis R32
Chłodzenie	Wydajność (kW)	4,1 (965-4982)	5,3 (970-6520)	6,2 (1164-7650)	7,9 (1158-8342)	8,2 (1143-9948)	10,6 (945-11943)	12,3 (970-13598)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	6,9	6,9	6,9	6,7	6,9	6,7	6,9
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12100
	Pobór mocy (W)	1270 (100-1670)	1635 (160-2000)	1900 (180-2200)	2450 (210-2960)	2540 (210-3450)	3233 (230-4285)	3747 (230-4650)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	4,4 (1030-6221)	5,6 (1030-7000)	6,5 (1580-7950)	8,2 (1795-8890)	8,8 (1844-10665)	10,8 (1855-13800)	12,3 (1110-14740)
	Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP Efektywność energetyczna	4	4	4	4	4	4	4
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	3800	4500	5100	5700	5900	8200	9300
	Pobór mocy (W)	1185 (240-1525)	1500 (270-1750)	1660 (250-1750)	2210 (410-2330)	2050 (450-2708)	2880 (603-4483)	3433 (550-3850)
Jednostka zewnętrzna	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	2	2	3	3	4	4	5
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 54	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 59	≤ 60
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 64	≤ 65	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70
	Rozstaw mocowań (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Wymiary opakowania (mm)	915×370×615	915×370×615	1030×438×750	1030×438×750	1090×500×885	1090×500×885	1090×500×885
	Wymiary urządzenia (mm)	805×330×554	805×330×554	890×342×673	890×342×673	946×410×810	946×410×810	946×410×810
	Waga brutto/netto (kg)	34,7/31,6	38,0/35,0	47,1/43,3	51,8/48,0	67,7/62,1	75,6/68,8	79,5/74,1
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	2×1/4"	2×1/4"	3×1/4"	3×1/4"	4×1/4"	4×1/4"	5×1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	2×3/8"	2×3/8"	3×3/8"	3×3/8"	3×3/8"+1x1/2"	3×3/8"+1x1/2"	4×3/8"+1x1/2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Maksymalna różnica wysokości (m) (JZ nad JW / JZ pod JW)	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	15	15	22.5	22.5	30	30	37.5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m) (dotyczy rury cieczowej o średnicy 1/4")	12	12	12	12	12	12	12
Kabel połączeniowy	Połączenie (mm²)	3×2.5	3×2.5	3×2.5	3×2.5	3×2.5	3×2.5	3×4.0
	Zasilanie	~220-240V/1/50Hz; Jednostka zewnętrzna				~220-240V/1/50Hz; Jednostka zewnętrzna		



Czynnik chłodniczy R32



Inwerter AI



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ochrona zaworu



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Grzałka tacy skraplacza



Grzałka sprężarki



Pamięć ostatniego trybu

Elastyczna instalacja

Maksymalna długość rur instalacji chłodniczej może wynosić do 80 m. Maksymalna różnica poziomów między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną może wynosić do 30 m.



Kombinacje systemu multi-split

Chłodzenie (kW)	Ogrzewanie (kW)
-----------------	-----------------

ACP-14COFM40AERI R32											
Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	
2. Jednostki we.	7+7	205	205	—	—	410 (117-530)	205	205	—	—	427 (167-503)
	7+9	181	233	—	—	415 (119-538)	193	248	—	—	441 (166-499)
	7+12	154	264	—	—	417 (117-552)	165	283	—	—	448 (167-507)
	9+9	206	206	—	—	413 (120-545)	221	221	—	—	443 (165-495)
	9+12	178	237	—	—	415 (117-557)	191	255	—	—	446 (166-504)

CP-18COFM50AERI R32										
Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
2. Jednostki we.	7+7	205	205	—	415 (133-564)	205	205	—	—	443 (172-542)
	7+9	205	264	—	465 (134-572)	205	264	—	—	480 (171-538)
	7+12	194	332	—	526 (132-589)	210	361	—	—	571 (172-545)
	9+9	264	264	—	526 (137-581)	264	264	—	—	558 (170-534)
	9+12	225	300	—	524 (134-596)	243	324	—	—	568 (171-542)
12+12	264	264	—	527 (136-608)	287	287	—	—	574 (171-548)	

CP-21COFM60AERI R32											
Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	
2 Jednostki we.	7+7	205	205	—	—	417 (245-610)	205	205	—	—	428 (251-697)
	7+9	205	264	—	—	465 (249-620)	205	264	—	—	481 (250-693)
	7+12	205	352	—	—	556 (243-640)	205	352	—	—	578 (251-705)
	7+18	173	444	—	—	617 (262-681)	184	472	—	—	656 (256-720)
	9+9	264	264	—	—	526 (262-681)	264	264	—	—	550 (249-688)
	9+12	264	352	—	—	612 (246-648)	264	352	—	—	639 (250-701)
9+18	205	410	—	—	615 (265-686)	218	436	—	—	653 (255-717)	
12+12	310	310	—	—	619 (241-663)	323	323	—	—	646 (257-709)	

3. Jed. wewnętrzne	7+7+7	205	205	205	—	610 (267-675)	205	205	205	—	641 (257-730)
	7+7+9	187	187	240	—	614 (270-679)	194	194	250	—	638 (257-727)
	7+7+12	168	168	287	—	623 (265-689)	173	173	297	—	642 (257-732)
	7+9+9	173	223	223	—	618 (272-684)	178	229	229	—	636 (256-724)
	9+9+9	205	205	205	—	616 (275-689)	211	211	211	—	633 (255-721)

CP-27COFM79AERI R32										
Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
7+7	205	205	—	—	418 (313-763)	205	205	—	—	444 (299-842)
7+9	205	264	—	—	471 (317-779)	205	264	—	—	495 (298-834)
7+12	205	352	—	—	556 (312-813)	205	352	—	—	587 (298-850)
7+18	205	528	—	—	733(331-887)	205	528	—	—	751(305-871)
9+9	264	264	—	—	526 (320-794)	264	264	—	—	551(296-825)
9+12	264	352	—	—	619 (318-826)	264	352	—	—	648 (297-846)
9+18	264	528	—	—	790 (335-897)	264	528	—	—	810 (304-888)
12+12	352	352	—	—	709 (311-854)	352	352	—	—	738 (298-858)
12+18	313	469	—	—	782 (330-916)	327	490	—	—	817 (305-875)

3. Jednostki wewnętrzne	7+7+7	205	205	205	—	608 (339-878)	205	205	205	—	648 (313-975)
	7+7+9	205	205	264	—	674 (343-887)	205	205	264	—	692 (312-967)
	7+7+12	205	205	352	—	764 (336-907)	205	205	352	—	789 (313-980)
	7+7+18	173	173	444	—	790 (354-946)	180	180	464	—	825 (316-997)
	7+9+9	205	264	264	—	726 (347-897)	205	264	264	—	755 (312-963)

3. Jednostki wewnętrzne	7+9+12	198	254	339	—	791 (340-916)	205	263	351	—	820 (312-976)
	7+9+18	164	210	421	—	794 (358-952)	169	218	435	—	822 (316-994)
	7+12+12	179	306	306	—	792 (333-933)	187	320	320	—	827 (313-985)
	9+9+9	264	264	264	—	785 (351-905)	264	264	264	—	828 (311-958)
	9+9+12	236	236	314	—	786 (344-924)	248	248	331	—	827 (311-977)

7+7+7	205	205	205	—	610 (340-980)	205	205	205	—	641 (313-973)
7+7+9	205	205	264	—	674 (344-991)	205	205	264	—	699 (312-985)
7+7+12	205	205	352	—	763 (337-1015)	205	205	352	—	794 (313-986)
7+7+18	177	177	456	—	811 (356-1062)	185	185	476	—	847 (319-1077)
7+9+9	205	264	264	—	724 (348-1000)	205	264	264	—	753 (310-956)
7+9+12	205	264	352	—	811 (341-1025)	205	264	352	—	840 (312-982)
7+9+18	168	216	432	—	815 (359-1070)	174	223	447	—	844 (318-1013)
7+12+12	183	314	314	—	812 (334-1046)	190	326	326	—	842 (310-998)
7+12+18	154	264	395	—	813 (353-1087)	159	273	409	—	842 (316-1024)
9+9+9	264	264	264	—	794 (352-102)	264	264	264	—	828 (309-948)
9+9+12	238	238	318	—	795 (345-1035)	254	254	338	—	845 (310-974)
9+9+18	202	202	404	—	808 (362-1078)	210	210	420	—	840 (317-1008)
9+12+12	220	293	293	—	806 (338-1055)	229	305	305	—	840 (303-995)
12+12+12	272	272	272	—	815 (331-1073)	280	280	280	—	840 (298-1010)

3. Jednostki wewnętrzne	9+12	264	352	—	—	621 (317-916)	264	352	—	—	640 (290-880)
	9+18	264	528	—	—	798 (336-1000)	264	528	—	—	825 (303-924)
	12+12	352	352	—	—	708 (312-950)	352	352	—	—	750 (291-911)
	12+18	325	487	—	—	812 (331-1023)	341	512	—	—	853 (304-944)
	7+7+7	205	205	205	—	610 (340-980)	205	205	205	—	641 (313-973)

4. Jednostki wewnętrzne	7+7+9	205	205	264	—	674 (344-991)	205	205	264	—	699 (312-965)
	7+7+12	205	205	352	—	763 (337-1015)	205	205	352	—	794 (313-986)
	7+7+18	177	177	456	—	811 (356-1062)	185	185	476	—	847 (319-1017)
	7+9+9	205	264	264	—	724 (348-1001)	205	264	264	—	753 (310-956)
	7+9+12	205	264	352	—	811 (341-1025)	205	264	352	—	840 (312-982)

Chłodzenie (kW)	Ogrzewanie (kW)
-----------------	-----------------

ACP-36COFM105AERI R32										
Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
2. Jednostki we.	7+12	205	352	—	5.63 (327-1041)	205	352	—	—	5.59 (406-1237)
	7+18	205	528	—	7.35 (347-1158)	205	528	—	—	7.59 (419-1295)
	9+9	264	264	—	5.27 (336-1006)	264	264	—	—	5.54 (401-1180)
	9+12	264	352	—	6.27 (331-1062)	264	352	—	—	6.56 (403-1221)
	9+18	264	528	—	7.98 (351-1175)	264	528	—	—	8.25 (417-1285)
	12+12	352	352	—	7.13 (326-1100)	352	352	—	—	7.42 (405-1262)
12+18	352	528	—	8.94 (346-1205)	352	528	—	—	9.21 (419-1309)	

3. Jednostki wewnętrzne	12+12	352	352	—	—	713 (326-1110)	352	352	—	—	742 (405-1262)
	12+18	352	528	—	—	894 (346-1205)	352	528	—	—	921 (419-1309)
	7+7+7	205	205	205	—	620 (354-1153)	205	205	205	—	639 (425-1295)
	7+7+9	205	205	264	—	673 (358-1189)	205	205	264	—	696 (423-1286)
	7+7+12	205	205	352	—	761 (351-1196)	205	205	352	—	794 (424-1309)

3. Jednostki wewnętrzne	7+7+18	205	205	528	—	935 (371-1263)	205	205	528	—	970 (431-1338)
	7+9+9	205	264	264	—	725 (363-1184)	205	264	264	—	751 (422-1275)
	7+9+12	205	264	352	—	826 (356-1212)	205	264	352	—	847 (423-1301)
	7+9+18	205	264	528	—	995 (375-1275)	205	264	528	—	1022 (430-1334)
	7+12+12	205	352	352	—	909 (348-1243)	205	352	352	—	942 (424-1322)

4. Jednostki wewnętrzne	7+12+18	201	344	516	—	1061 (369-1300)	206	354	530	—	1090 (431-1348)
	9+9+9	264	264	264	—	790 (367-1193)	264	264	264	—	815 (420-1263)
	9+9+12	264	264	352	—	874 (360-1226)	264	264	352	—	897 (421-1291)
	9+9+18	264	264	528	—	1053 (378-1286)	264	264	528	—	1089 (429-1328)
	9+12+12	264	352	352	—	969 (353-1255)	264	352	352	—	1006 (422-1314)

4. Jednostki wewnętrzne	9+12+18	243	325	487	—	1055 (372-1310)	251	334	501	—	1086 (430-1344)
	12+12+12	352	352	352	—	1060 (347-1281)	352	352	352	—	1090 (423-1333)
	12+12+18	305	305	457	—	1067 (366-1332)	313	313	470	—	1096 (431-1356)
	7+7+7+7	205	205	205	205	816 (379-1270)	205	205	205	205	840 (434-1337)
	7+7+7+9	205	205	205	264	867 (382-1281)	205	205	205	264	895 (433-1333)

4. Jednostki wewnętrzne	7+7+7+12	205	205	205	352	967 (376-1305)	205	205	205	352	988 (434-1346)
	7+7+7+18	189	189	189	487	1054 (391-1613)	196	196	196	503	1091 (438-1371)
	7+7+9+9	205	205	264	264	932 (384-1291)	205	205	264	264	962 (432-1329)
	7+7+9+12	205	205	264	352	1013 (379-1314)	205	205	264	352	1057 (433-1343)
	7+7+9+18	181	181	232	465	1059 (393-1368)	186	186	239	478	1088 (437-1368)

4. Jednostki wewnętrzne	7+7+12+12	196	196	337	337	1067 (374-1335)	199	199	341	341	1080 (434-1357)
	7+7+12+18	168	168	287	431	1053 (389-1386)	174	174	299	448	1095 (438-1376)
	7+9+9+9	205	264	264	264	993 (387-1302)	205	264	264	264	1014 (431-1319)
	7+9+9+12	201	258	258	344	1060 (382-1324)	205	263	263	351	1082 (432-1339)
	7+9+9+18	173	222	222	445	1063 (396-1377)	177	227	227	454	1085 (436-1364)

4. Jednostki wewnętrzne	7+9+12+12	185	238	317	317	1058 (377-1344)	191	246	327	327	1092 (433-1352)
	7+9+12+18	161	207	276	414	1057 (392-1324)	166	214	285	427	1092 (437-1373)
	7+12+12+12	172	294	294	1054	1372-1363	177	303	303	1085	1433-1364
	9+9+9+9	264	264	264	264	1054 (390-1311)	264	264	264	264	1079 (430-1310)
	9+9+9+12	246	246	246	328	1066 (385-1333)	252	252	252	336	1093 (431-1335)

4. Jednostki wewnętrzne	9+9+9+18	210	210	210	42
-------------------------	----------	-----	-----	-----	----

Przegląd jednostek zewnętrznych

720×270×495 mm
Rozstaw mocowań 452 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-09CH25AEMI/O PRO	ACP-09CH25AEMI/I PRO
ACP-12CH35AEMI/O PRO	ACP-12CH35AEMI/I PRO
ACP-09CH25AEQI/O PRO	ACP-09CH25AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEQI/O PRO	ACP-12CH35AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEXI/O PRO	ACP-12CH35AEXI/I PRO
ACP-09CH25AENI/O	ACP-09CH25AENI/I
ACP-12CH35AENI/O	ACP-12CH35AENI/I

805×303×554 mm
Rozstaw mocowań 511 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O PRO	ACP-18CH50AEMI/I PRO
ACP-18CH50AEQI/O PRO	ACP-18CH50AEQI/I PRO
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CC50AERI/I3s
	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/O	ACP-18CH50AENI/I
ACP-18CH50AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/I+
	ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER
	ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD
	ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR

765×303×555 mm
Rozstaw mocowań 452 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-09CH25AERI/O PRO	ACP-09CH25AERI/I PRO
ACP-12CH35AERI/O PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CC35AERI/I3s
	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3s

810×305×549 mm
Rozstaw mocowań 434 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-12CH35LCTI/O	ACP-12CH35LCTI/I BLACK

952×415×1333 mm
Rozstaw mocowań 634 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-48FSI40AERI/O+	ACP-48FSI40AERI/I+

927×380×699 mm
Rozstaw mocowań 586 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-18CH50LCTI/O	ACP-18CH50LCTI/I BLACK

946×410×810 mm
Rozstaw mocowań 673 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-36LCAC105AERI/Os	ACP-36DTI05AERI/I3s
	ACP-36CC105AERI/I3
	ACP-36CFI05AERI/I3

890×342×673 mm
Rozstaw mocowań 663 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-24CH70AEMI/O PRO	ACP-24CH70AEMI/I PRO
ACP-24CH70AEQI/O PRO	ACP-24CH70AEQI/I PRO
ACP-24LCAC70AERI/Os	ACP-24CC70AERI/I3
	ACP-24CF70AERI/I3
	ACP-24DT70AERI/I3s
ACP-24FS70AERI/O+	ACP-24FS70AERI/I+
ACP-24CH70AERI/O+	ACP-24CH70AERI/I+
ACP-18CH50AERI/O PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
ACP-24CH70AERI/O PRO	ACP-24CH70AERI/I PRO

980×375×975 mm
Rozstaw mocowań 615 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-48LCAC140AERI/O2s	ACP-48CC140AERI/I3
	ACP-48CF140AERI/I3
	ACP-48DT140AERI/I3s
ACP-55LCAC160AERI/O2s	ACP-55CC160AERI/I3
	ACP-55CF160AERI/I3
	ACP-55DT160AERI/I3s
ACP-55FS160AERI/O+	ACP-55FS160AERI/I+

VIVAX

M SAN Grupa d.o.o.

Dugoselska ulica 5
10372 Rugvica, Chorwacja
t +385 1 3654 900
e vivax@msan.hr

vivax.com



VIVAX PARTNER